


VASO DE EXPANSIÓN INOXIDABLE CON MEMBRANA

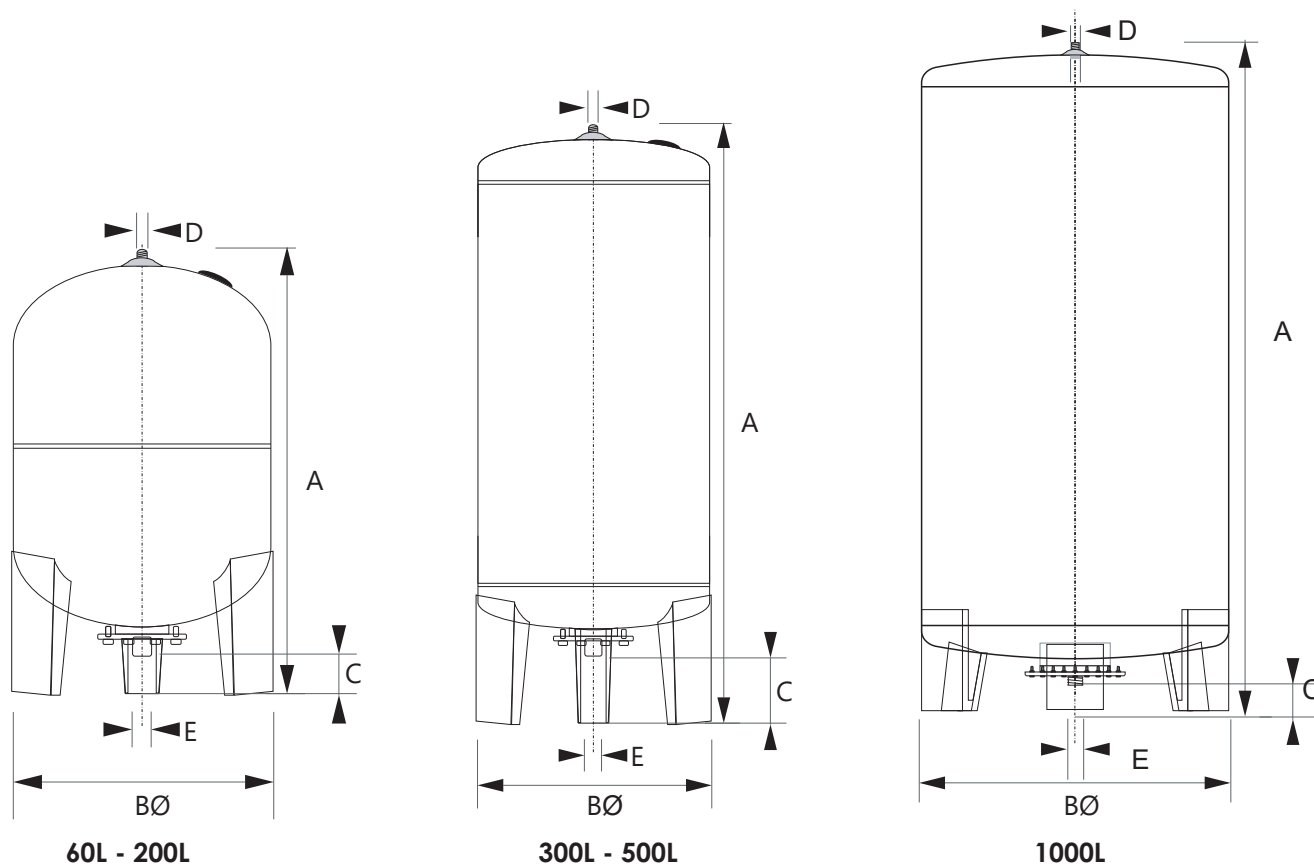

Nota: los planos no están a escala uno respecto al otro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	VIM60	VIM100	VIM200	VIM300	VIM500	VIM1000
Tª de ejercicio [°C]	5°C/+40°C	5°C/+40°C	5°C/+40°C	5°C/+40°C	5°C/+40°C	5°C/+40°C
Volumen [L]	60	100	200	300	500	1000
Presión max [bar]	8	8	8	8	8	8
Presión estándar [bar]	2	2	2	2	2	2
Conexión [E]	1"	1"	1½"	1½"	2"	2"
Membrana	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Altura (mm) [A]	755	890	1180	1570	1585	2050
Diámetro (mm) [B]	400	510	560	560	710	955
Peso [Kg]	25	30	40	50	-	-
Altura de conexión [C]	80	140	200	170	180	100
Casquillo soporte [D]	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Diámetro brida (mm) [F]	155	155	255	255	255	-



NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

Certificado de conformidad:

UNE-EN 13831:2008 Vasos de expansión cerrados con diafragma incorporado para su instalación en sistemas de agua.