


INTERACUMULADOR ACERO NEGRO DE 1 SERPENTÍN

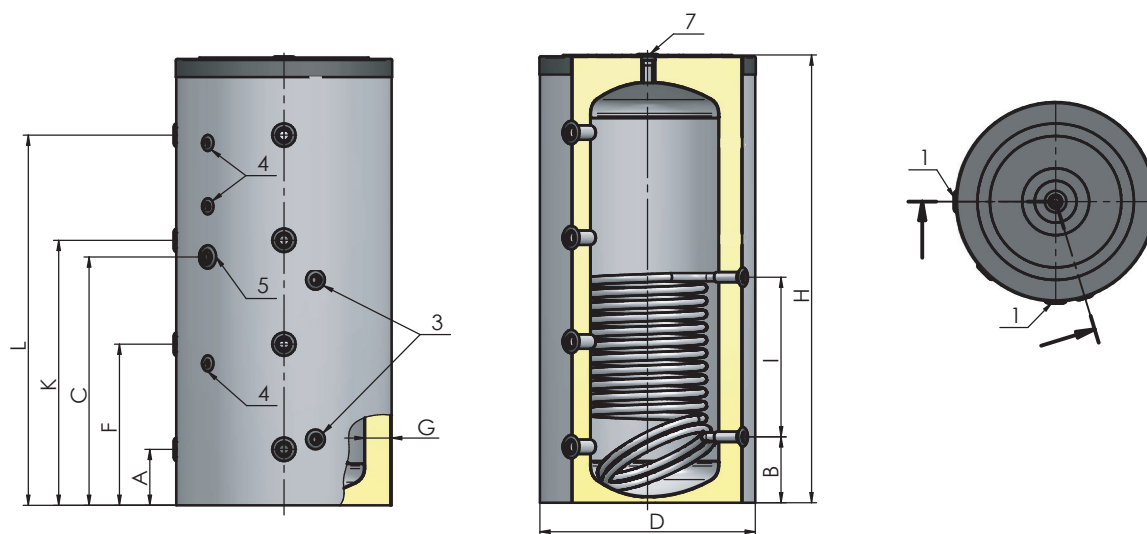


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BCS300

BCS500

Litros reales		L	300	500
Clase de eficiencia energética			B	B
Pérdida de calor permanente		w	50	71
Presión nominal		MPa	0.3	0.3
Temperatura de trabajo		°C	95	95
Espesor de aislamiento		mm	85	80
Peso bruto		kg	83	129
Material			Acero negro	
Tipo de aislamiento			Poliuretano (FOAM) de alta densidad	
Serpentin 1	Perdida presión (EN12897)	mbar	75	40
	Superficie	m2	1,12	1,85
	Capacidad de serpentín	L	5,44	12,15
	Intercambiador de calor inferior de potencia térmica según EN 12897 (15-60 ° C; 15 l / min; 80 ° C)	kW	18,1	27,6
	Tiempo de calentamiento de 15 a 60 ° C con intercambiador de calor inferior (15 l / min; 80 ° C) (EN 12897)	min	30	43

INTERACUMULADOR ACERO NEGRO DE 1 SERPENTÍN

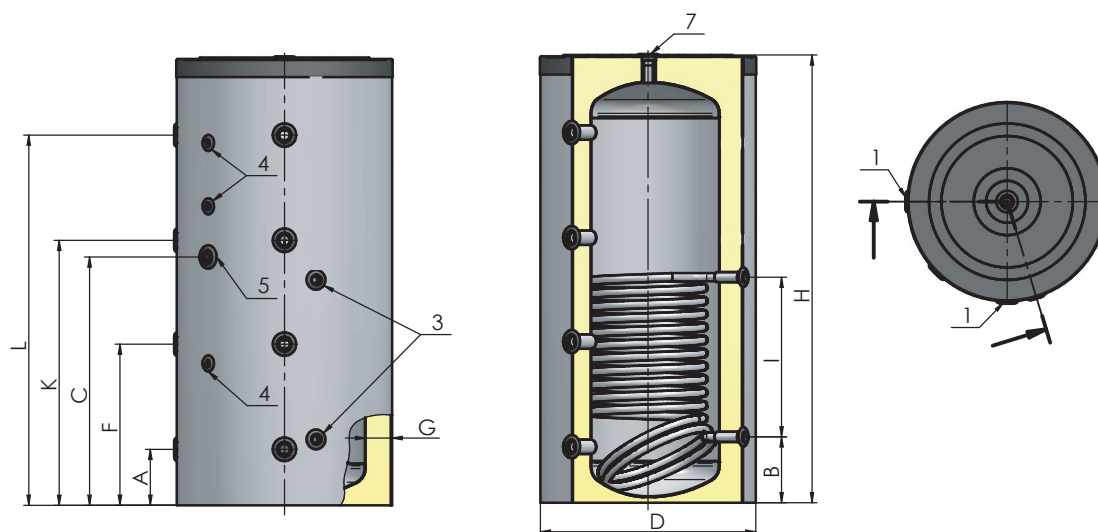

DIMENSIONES

	BCS300	BCS500
A (mm)	205	220
B (mm)	235	260
C (mm)	835	980
D (mm)	670	800
F (mm)	575	635
G (mm)	85	80
H (mm)	1605	1765
I (mm)	530	630
K (mm)	945	1045
L (mm)	1315	1460

CONEXIONES

	BCS300	BCS500
1: Entrada/ Salida	G1 1/2 F	G1 1/2 F
3: Intercambiador de calor inferior	G3/4 F	G1 F
4: Toma para termostato	G1/2 F	G1/2 F
5: Toma adicional	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Entrada/ Salida	G3/4 F	G1 1/4 F