


VASO DE EXPANSIÓN MULTIFUNCIÓN

Vasos de expansión multifunción precargados con membrana recambiable con brida para su montaje, fabricado en acero al carbono con pintura epoxi anti-corrosión. Con membrana tipo BUTYL (120°C).

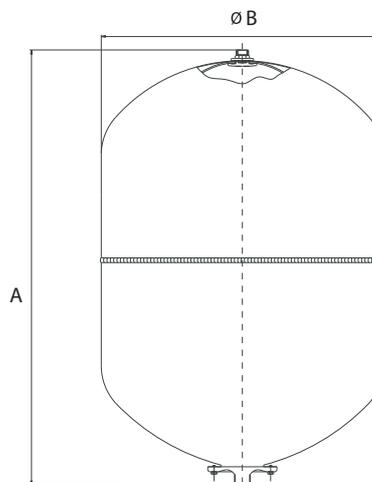

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	VM05	VM08	VM12	VM19	VM24	VM36	VM50	VM80	VM100	VM150
Tº de ejercicio (°C)	-10°C/+120°C									
Volumen (L)	5	8	12	19	24	36	50	80	100	150
Presión max(bar)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Presión estandar(bar)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Conexión	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1½", 2"
Membrana	BUTYL	BUTYL	BUTYL	BUTYL	BUTYL	BUTYL	BUTYL	BUTYL	BUTYL	BUTYL
Altura mm (A)	300	340	350	410	460	560	830	890	900	1100
Diámetro mm (B)	160	200	270	270	270	350	350	450	450	450



NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

Certificado de conformidad:

UNE-EN 13831:2008 Vasos de expansión cerrados con diafragma incorporado para su instalación en sistemas de agua.