


VASO DE EXPANSIÓN CALEFACCIÓN

Vasos de expansión precargados con membrana recambiable con brida para su montaje, fabricado en acero al carbono con pintura epoxi anti-corrosión. Color rojo.

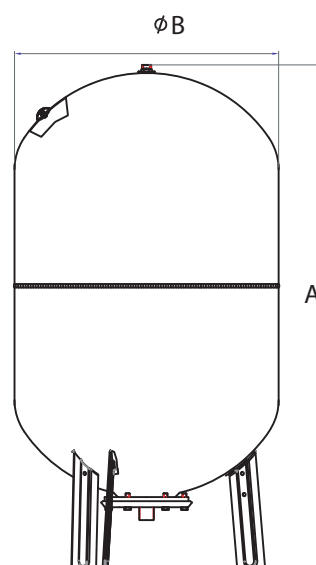

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	SW200	SW300	SW400	SW500	SW600
Tª de ejercicio (°C)	-10°C/+100°C	-10°C/+100°C	-10°C/+100°C	-10°C/+100°C	-10°C/+100°C
Volumen (L)	200	300	400	500	600
Presión max(bar)	8	8	8	8	8
Presión estandar(bar)	2	2	1.5	1.5	1.5
Conexión	1½"	1½"	1¼"	1¼"	1¼"
Membrana	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Altura mm (A)	1180	1570	1198	1438	1634
Diámetro mm (B)	560	560	750	750	750



NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

Certificado de conformidad:

UNE-EN 13831:2008 Vasos de expansión cerrados con diafragma incorporado para su instalación en sistemas de agua.