


DEPÓSITO DE INERCIA

Datos técnicos	DI750
Capacidad (L)	735
Peso Vacío (kg)	p.d
Temperatura (°C)	5 a 90
Presión Máx. (bar)	6
Altura (H) mm	2140
Diámetro (Ø) mm	810
Material	Acero al carbono ST372
Aislamiento	Poliuretano 42kg/m³. Espesor 50mm
Exterior	P.V.C. Flexible; Acolchado impermeable

PLANO DE DETALLE

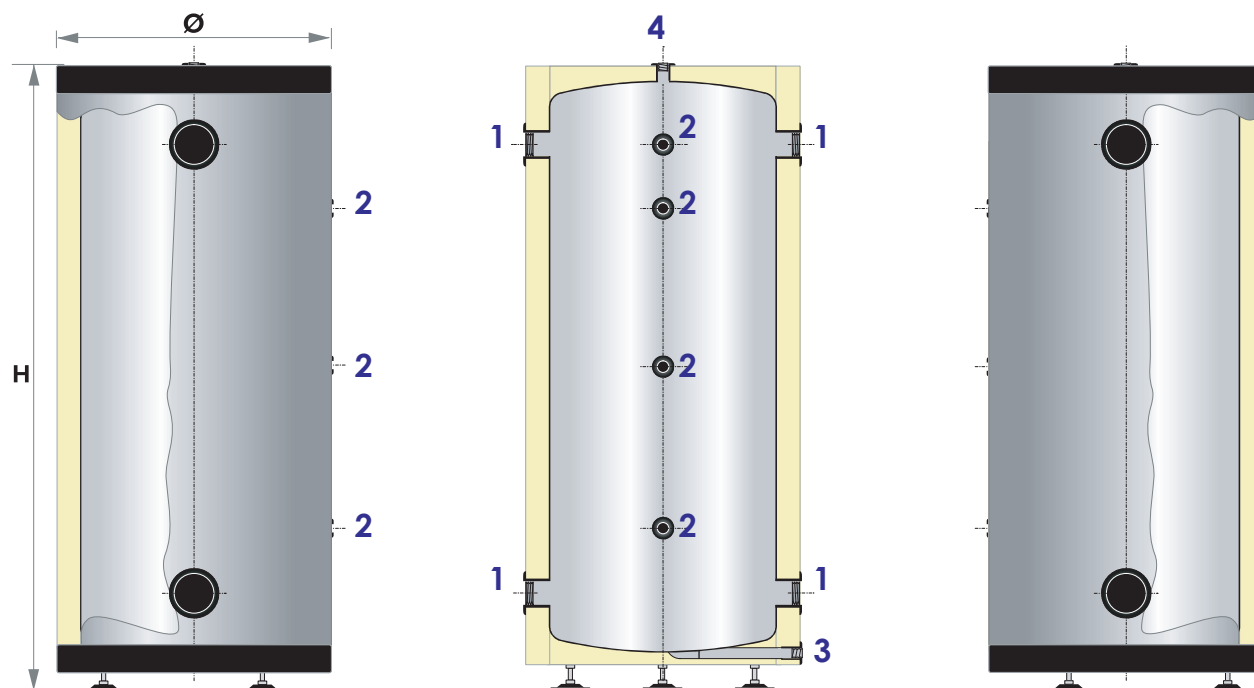

Conexiones	DI750
Ida y retorno (1)	3"H
Accesorios (2)	1/2"H
Drenaje (3)	1"H
Purga (4)	1"H

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com