


DEPÓSITO DE INERCIA

Datos técnicos	DI1000	DI1500	DI2000	DI2500	DI3000	DI4000	INA5000
Capacidad (L)	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Peso Vacío (kg)	p.d	p.d	p.d	p.d	p.d	p.d	p.d
Temperatura (°C)	5 a 90						
Presión Máx. (bar)	6						
Altura (H) mm	1950	2450	2000	2400	2650	2600	2600
Diámetro (Ø) mm	1115	1115	1415	1415	1415	1660	1910
Material	Acero al carbono ST372						
Aislamiento	Virola: Poliuretano 42kg/m³. Cuerpo: Lana mineral. Espesor 100mm						
Exterior	P.V.C. Flexible; Acolchado impermeable						

PLANO DE DETALLE

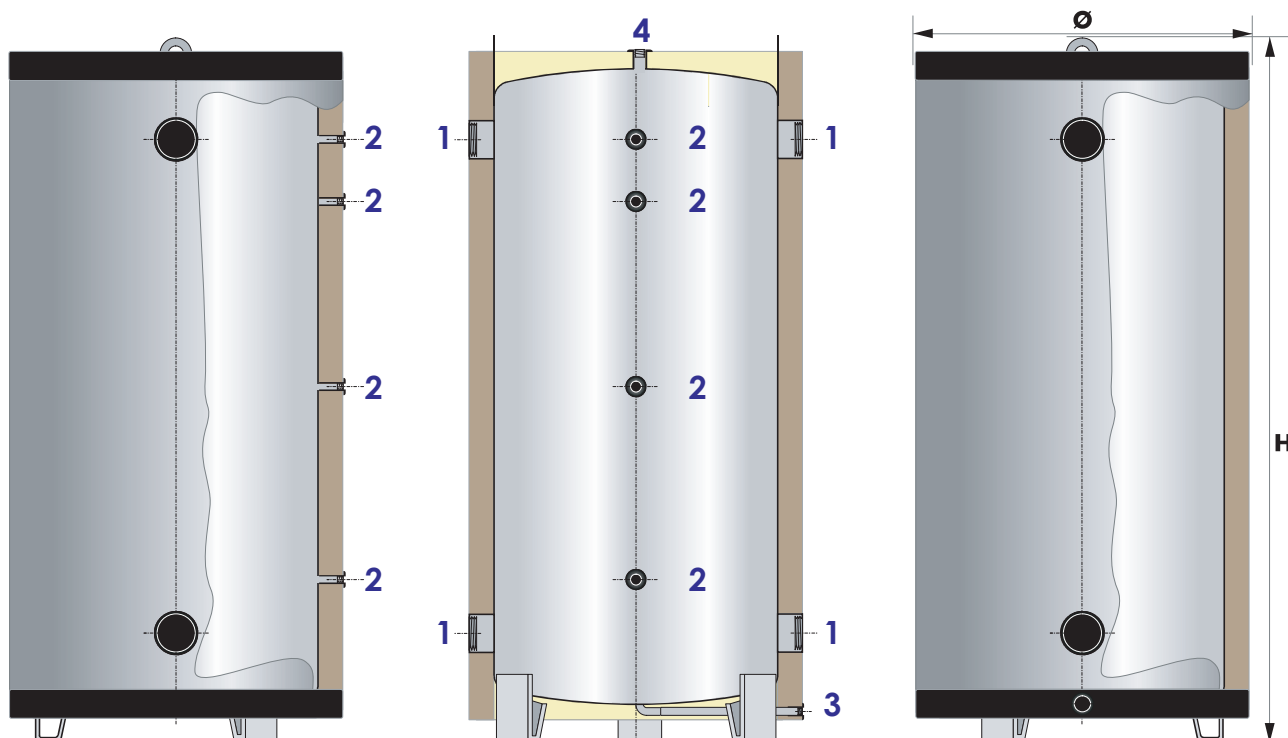

Conexiones	DI1000	DI1500	DI2000	DI2500	DI3000	DI4000	INA5000
Ida y retorno (1)	3"H	4"H	4"H	4"H	4"H	4"H	4"H
Accesorios (2)	1/2"H	1/2"H	1/2"H	1/2"H	1/2"H	1/2"H	1/2"H
Drenaje (3)	1"H	1"H	1 1/4"H	1 1/4"H	2"H	2"H	2"H
Purga (4)	1"H	1"H	1"H	1"H	1 1/4"H	1 1/4"H	1 1/4"H

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
 Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com