


DEPÓSITO VITRIFICADO PARA ACUMULACIÓN E INERCIA

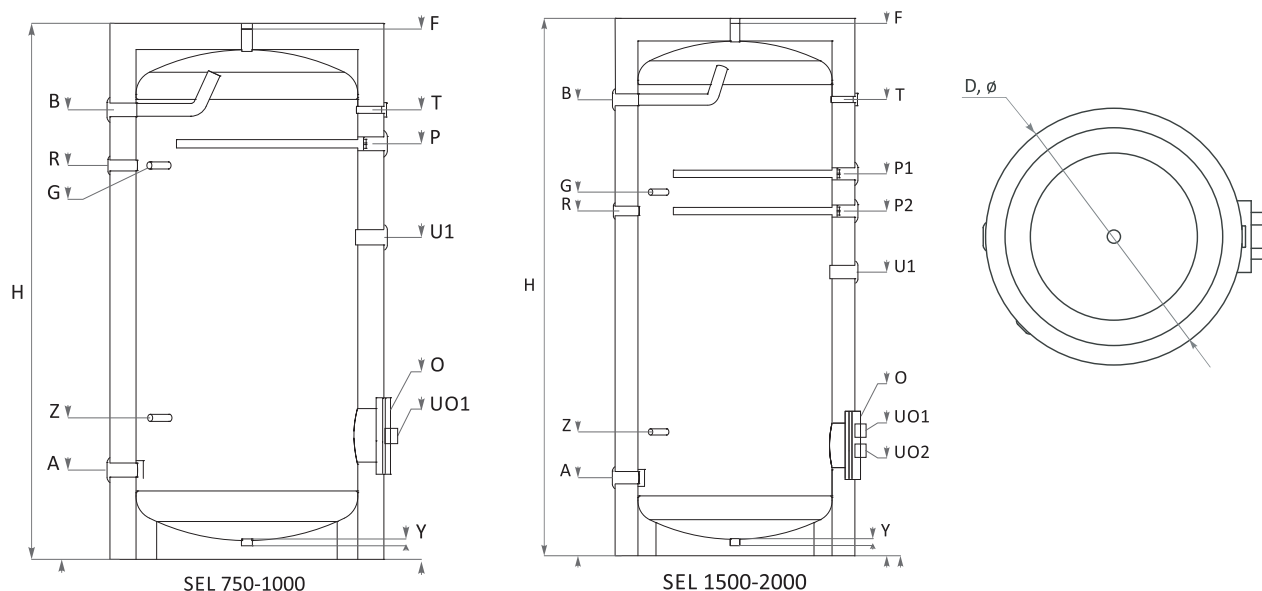

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SEL750

SEL1500

Volumen	L	750	1500
Capacidad efectiva	L	727	1128
Altura H / Altura libre mínima	H,mm	2000/2030	2310/2370
Diámetro	D,mm	Ø 950	Ø 1050
Aislamiento		10 mm PU flexible	10 mm PU flexible
Presión trabajo / Temperatura máx.	bar/°C	10/95	10/95
Presión de prueba del depósito	bar	15	15
Resistencia eléctrica (opcional)	kW	2□(3÷7.5)	4□(3÷7.5)
Peso	kg	210	342
Entrada de agua fría	A,mm	Rp1 ^{1/2} "/300	2x Rp1 ^{1/2} "/320
Salida de agua caliente	B,mm	Rp1 ^{1/2} "/1630	2x Rp1 ^{1/2} "/1975
Recirculación	R,mm	Rp1 ¹ "/1405	Rp1 ¹ "/1487
Vaina para sensor de temperatura	G,mm,Rp1 ^{1/2} "	1435	1487
Conexión para purgador	F,mm,Rp1 ¹ "	1950	2320
Abertura de inspección Brida	O,mm, Ø,mm	280/450 Ø 200	400/560 Ø 400
Conexión de vaciado	Y,mm,Rp1 ¹ "	20	40
Termómetro	T,mm,Rp1 ^{1/2} "	1630	1630
Ánodo de protección	P,mm,Rp1 ^{1/4} "	1435	2x 1570/1650
Toma de corriente del calentador del mantel	U,mm,	Rp1 ^{1/2} "/1040	Rp1 ^{1/2} "/1220
Toma de corriente del calentador de la tapa en la boca de inspección	Uo,mm,	Rp1 ^{1/2} "/405	3x Rp1 ^{1/2} "/520
Vaina adicional para sensor	Z,mm,Rp1 ^{1/2} "	535	520

*Resistencia eléctrica - opcional

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
 Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com