


## INTERACUMULADOR MURAL VITRIFICADO DE 1 SERPENTÍN

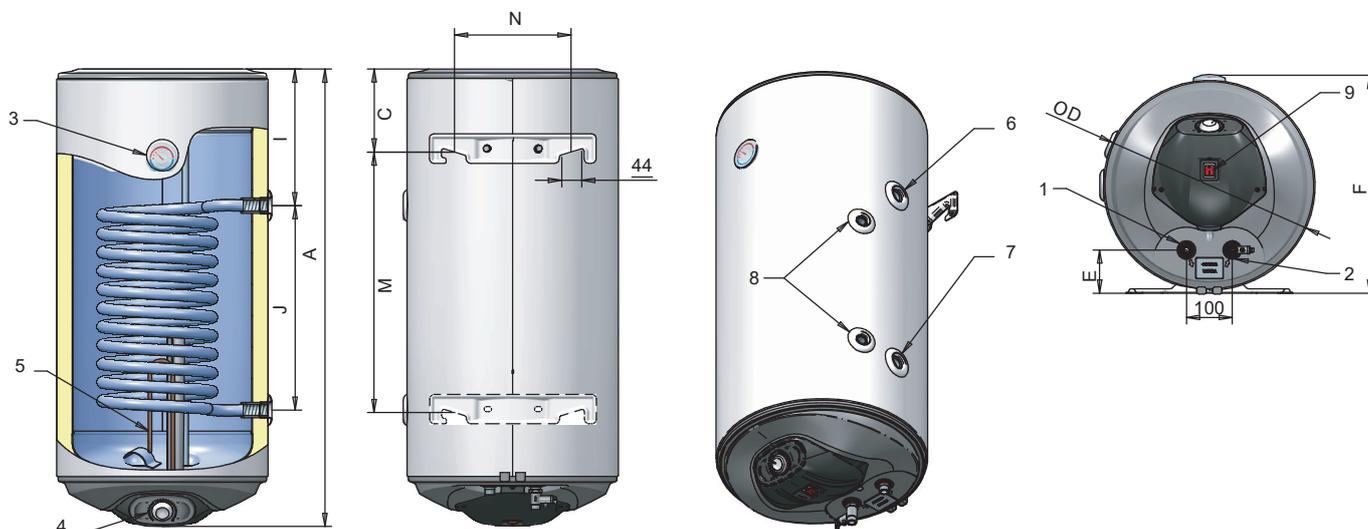

Las tomas vienen a la derecha.  
Opcional bajo pedido tomas a la izquierda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			WV08039SR	WV010046SR	WV12046SR
Capacidad (L)			73	91	112
Clase de eficiencia energética			B	B	B
Pérdida de calor permanente (w)			44	47	51
Presión nominal (MPa)			0.7	0.7	0.7
Temperatura de trabajo(°C)			95	95	95
Espesor de aislamiento (mm)			33	33	33
Peso bruto(kg)			36.5	39	44.5
Material			Acero vitrificado		
Tipo de aislamiento			Poliuretano (FOAM) de alta densidad		
Serpentín 1	Perdida de presión	mbar	90	50	50
	Superficie	m2	0,49	0,65	0,65
	Capacidad de serpentín	L	1,81	3,15	3,15
	Potencia según EN 12897	kW	10	13.4	12.2
	Cantidad máxima de agua drenada MEZCLA 40 ° C según EN12897	L	116	150	190
	Tiempo de calentamiento según EN 12897	Min	21	21	28
	Presión trabajo / max. Tª	bar/°C	10/95	10/95	10/95


**IMPORTANTE:** Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España  
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

## INTERACUMULADOR MURAL VITRIFICADO DE 1SERPENTÍN

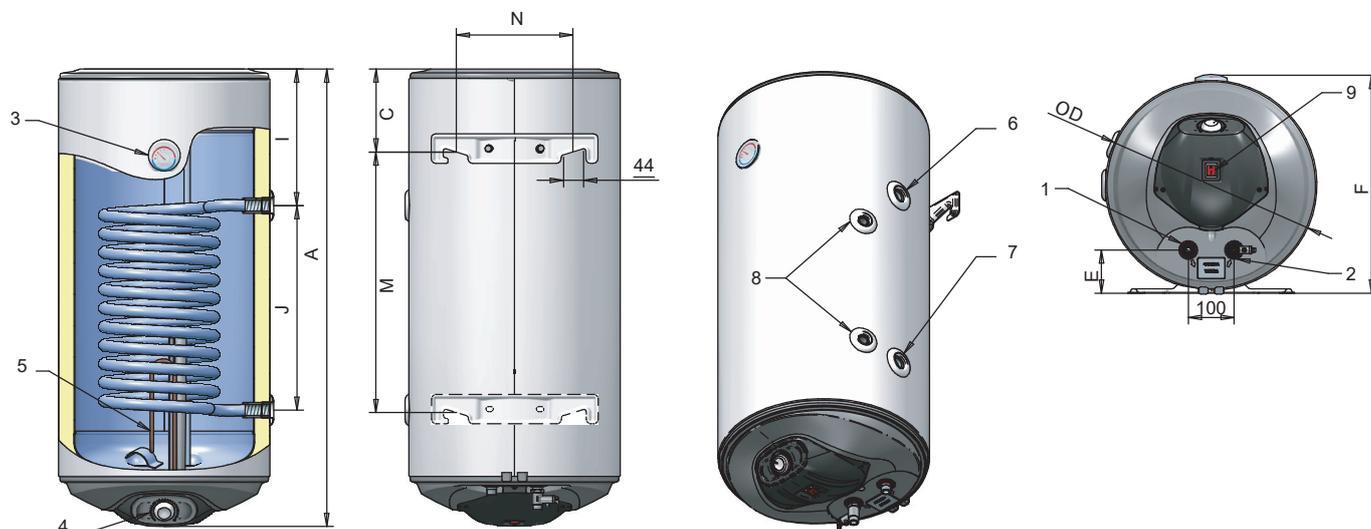

### DIMENSIONES

	WV08039SR	WV010046SR	WV12046SR
A (mm)	1125	1005	1170
C (mm)	155	185	185
D (mm)	387	462	462
E (mm)	80	96	96
F (mm)	410	484	484
J (mm)	450	450	450
I (mm)	425	305	470
M (mm)	-	-	-
N (mm)	255	255	255

### CONEXIONES

	WV08039SR	WV010046SR	WV12046SR
1: Salida de agua caliente	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Entrada de agua fría - desagüe	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Indicador de temperatura	-	-	-
4: Panel de control	-	-	-
5: Resistencia eléctrica	Si	Si	Si
6: Serpentin - Alimentación	G1/2 F	G3/4 F	G3/4 F
7: Serpentin - Retorno	G1/2 F	G3/4 F	G3/4 F
8: Toma para termostato	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
9: Interruptor iluminado	-	-	-

**IMPORTANTE:** Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España  
 Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com