


INTERACUMULADOR MURAL HORIZONTAL VITRIFICADO

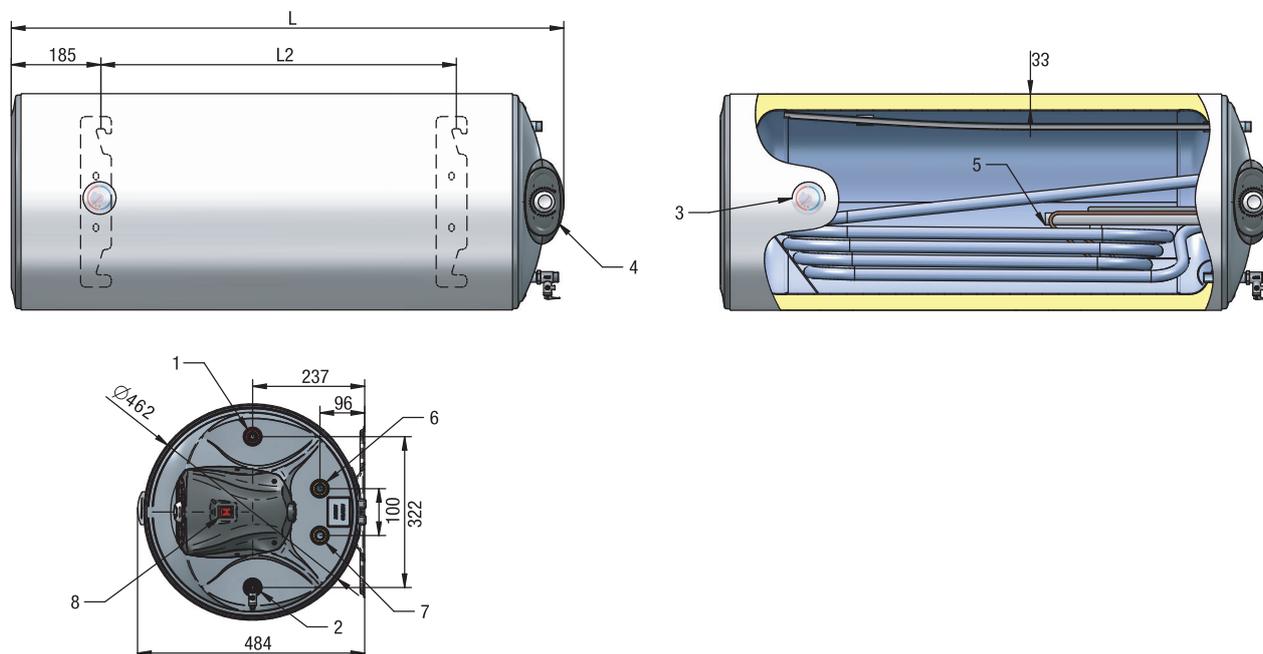

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			WH8046RSR	WH12046RSR
Capacidad (L)			76	112
Clase de eficiencia energética			C	C
Pérdida de calor permanente (w)			63	71
Presión nominal (MPa)			0.7	0.7
Temperatura de trabajo(°C)			95	95
Espesor de aislamiento (mm)			33	33
Peso bruto(kg)			32	43
Material			Acero vitrificado	
Tipo de aislamiento			Poliuretano (FOAM) de alta densidad	
Potencia resistencia (Kw)			2	2
Serpentin 1	Perdida de presión	mbar	80	85
	Superficie	m ²	0,35	0,59
	Capacidad de serpentín	L	1,71	2,85
	Potencia térmica según EN 12897 (15-60 ° C; 15 l / min; 80 ° C)	kW	7	10
	Cantidad máxima de agua drenada MEZCLA 40 ° C según EN 12897 cuando la energía está apagada	L	113	147
	Tiempo de calentamiento según EN 12897	Min	30	28
	Presión trabajo / max.Tª	bar/°C	10/95	10/95


IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

INTERACUMULADOR MURAL HORIZONTAL VITRIFICADO

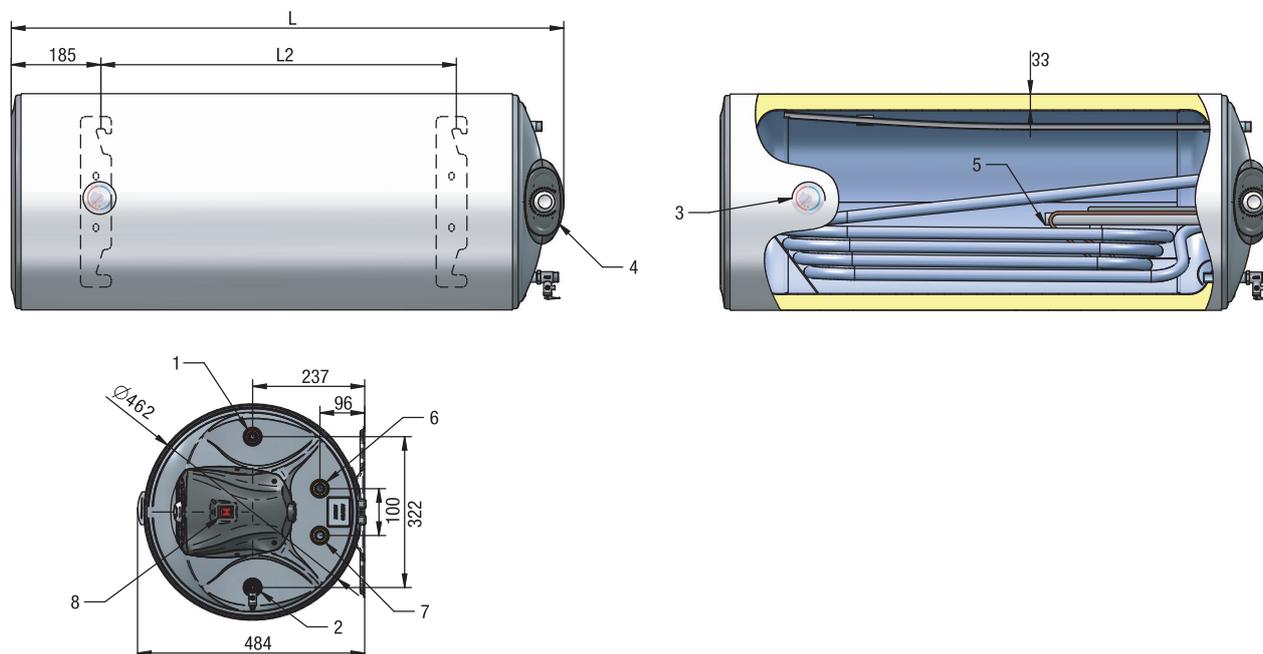

DIMENSIONES

	WH8046RSR	WH12046RSR
L (mm)	835	1170
L2 (mm)	415	753

CONEXIONES

	WH8046RSR	WH12046RSR
1: Salida de agua caliente	G1/2 M	G1/2 M
2: Entrada de agua fría - desagüe	G1/2 M	G1/2 M
3: Indicador de temperatura	-	-
4: Panel de control	-	-
5: Brida con Resistencia eléctrica	Si	Si
6: Serpentín - Alimentación	G1/2 M	G1/2 M
7: Serpentín - Retorno	G1/2 M	G1/2 M
8: Interruptor iluminado	-	-

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com