


INTERACUMULADOR MURAL VITRIFICADO DE 1 SERPENTÍN

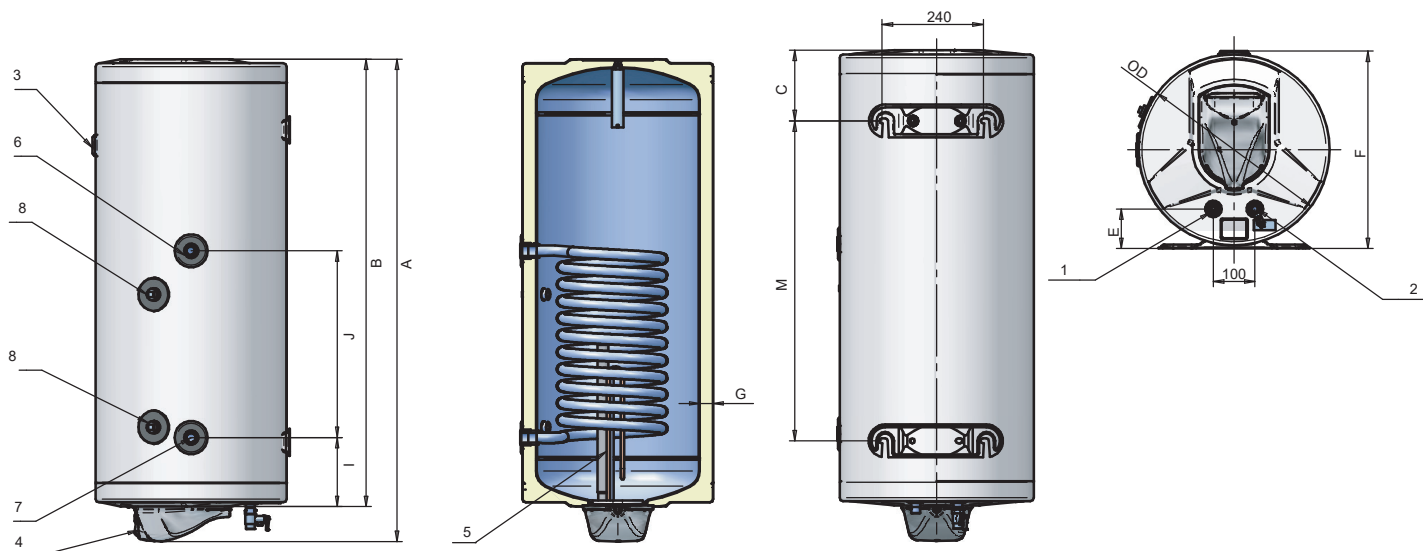

Las tomas vienen a la derecha.
Opcional bajo pedido tomas a la izquierda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			72280SR	72281SR
Capacidad (L)			142	186
Clase de eficiencia energética			B	B
Pérdida de calor permanente (w)			55	59
Presión nominal (MPa)			0.8	0.8
Temperatura de trabajo(°C)			95	95
Espesor de aislamiento (mm)			43	43
Peso (kg)			61	73
Material			Acero vitrificado	
Tipo de aislamiento			Poliuretano (FOAM) de alta densidad	
Potencia resistencia (Kw)			3	3
Serpentín 1	Perdida de presión	mbar	50	50
	Superficie	m2	0,89	0,89
	Capacidad de serpentín	L	4,3	4,3
	Máx. potencia (80-60 ° C)	kW	26	26
	Potencia térmica según EN 12897 (15-60 ° C; 15 l / min; 80 ° C)	KW	19	17,5
	Tiempo de calentamiento según EN 12897	Min	21,5	32
	Presión trabajo / max. Tª	bar/°C	10/95	10/95


IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

INTERACUMULADOR MURAL VITRIFICADO DE 1 SERPENTÍN

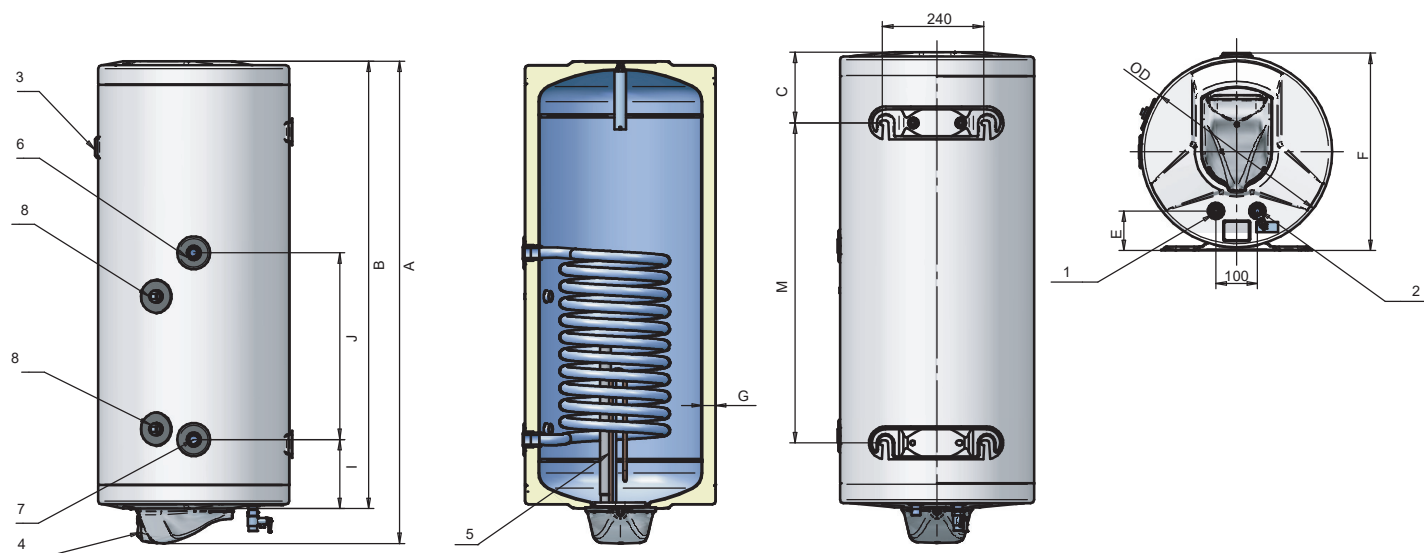

DIMENSIONES

	72280SR	72281SR
A (mm)	1015	1255
B (mm)	930	1170
C (mm)	190	190
D (mm)	586	586
E (mm)	105	105
F (mm)	600	600
G (mm)	43	43
I (mm)	195	195
J (mm)	450	450
M (mm)	560	780

CONEXIONES

	72280SR	72281SR
1: Salida de agua caliente	G1/2 M	G1/2 M
2: Entrada de agua fría - desagüe	G1/2 M	G1/2 M
3: Indicador de temperatura	Si	Si
4: Panel de control	Si	Si
5: Resistencia eléctrica	Si	Si
6: Serpentin - Alimentación	G3/4 F	G3/4 F
7: Serpentin - Retorno	G3/4 F	G3/4 F
8: Toma para termostato	G1/2 F	G1/2 F

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com