


## INTERACUMULADOR ACERO INOXIDABLE. MURAL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| Litros                       | SND100M                                | SND120M | SND150M |
|------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|
| Capacidad (L)                | 96                                     | 116     | 150     |
| Peso Vacío (kg)              | 28                                     | 31      | 34      |
| Presión/Tª máxima            | 8 bar/95°C                             |         |         |
| Material                     | Acero Inox Duplex 2202                 |         |         |
| Resistencia (opcional)       | Titanio 1500 W (1 1/4"H)               |         |         |
| Altura mm (A)                | 680                                    | 790     | 982     |
| Diámetro mm (B)              | 560                                    | 560     | 560     |
| Aislamiento                  | Poliuretano rígido PU - 40mm y 42kg/m³ |         |         |
| Acabado exterior             | Acero galvanizado lacado               |         |         |
| Protección                   | No necesita ánodo de magnesio          |         |         |
| Intercambiador               |                                        |         |         |
| Superficie (m²)              | 0,66                                   | 0,66    | 0,66    |
| Volumen (l)                  | 2,40                                   | 2,40    | 2,40    |
| Material                     | Acero Inoxidable corrugado DN25        |         |         |
| Caudal recomendado (l/min)   | 15                                     | 15      | 15      |
| Perdida de carga (mca)       | 0,20                                   | 0,20    | 0,20    |
| Potencia intercambiador (kW) | 20,90                                  | 20,90   | 20,90   |
| Presión Tª Máx.              | 6 bar/ 100°C                           |         |         |

**Nota:** Son aptos para su instalación en el exterior

### DIMENSIONES Y CONEXIONES:

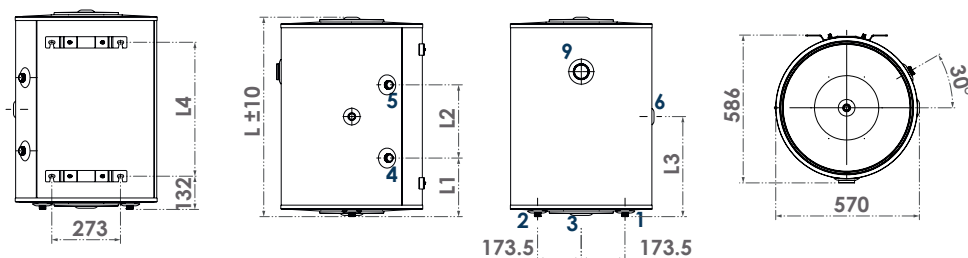

1. Entrada fría [3/4" M] ; **150L** [1" M]
2. Salida caliente [3/4" M; **150L** [1" M]
3. Resistencia [1 1/4" H]
4. Ida fuente calor/ intercambiador [1" M]
5. Retorno fuente calor/ intercambiador [1" M]
6. Recirculación/Sonda [1/2" H]
7. Vaciado [1/2" H]
8. Recirculación/Sonda; Solo 150L [1/2" H]
9. Termómetro



Alzado Posterior **150L**  
(Modelo Mural)

| (mm)           | L   | L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | L6  | L7  | L8 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| <b>SND100M</b> | 680 | 232 | 241 | 342 | 421 | -   | -   | -   | -  |
| <b>SND120M</b> | 790 | 232 | 291 | 397 | 531 | -   | -   | -   | -  |
| <b>SND150M</b> | 982 | 323 | 410 | 229 | 721 | 209 | 168 | 223 | -  |

**IMPORTANTE:** Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

**FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.**

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España  
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com