

INTERACUMULADOR ACERO INOXIDABLE. SUELO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Litros	SND750	SND1000	SND1500	SND2000	SND2500
Capacidad (L)	746	1000	1500	2000	2500
Peso Vacío (kg)	129	176	295	370	428
Presión/Tª máxima	8 bar/95°C				
Material	Acero Inox Duplex 2101				
Altura mm	1583	1963	1567	2067	2467
Diámetro mm	950	950	1340	1340	1340
Aislamiento	Poliuterano rígido inyectado.Densidad 42kg/m3 50mm(750-1000L) 70mm (1500-2500L)				
Acabado exterior	Funda polipiel				
Potección	No la necesita				
Resistencia (opcional)	1500W		1500W-7000W		

Intercambiador					
Superficie (m ²)	2,6	3,6	4,2	5	5
Volumen (l)	8,4	12	22,4	26,7	26,7
Material	Acero Inoxidable coarrugado 316L DN25(750-1000L) y DN40 (1500-2500L)				
Caudal recomendado (l/min)	35	40	60	80	80
Perdida de carga (mca)	2,9	5,6	1,2	2,6	2,6
Potencia intercambiador (kW)	48,8	55,8	83,7	111,6	111,6
Presión Tª Max.	6 bar/ 100°C				

Nota: Preparados para la instalación en el interior del edificio.
(Exterior consultar).

RESISTENCIAS EN ACERO INOXIDABLE PARA MODELO SND

- Modelo RE
- Modelo RL
- Modelo TS-I

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.


FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com



INTERACUMULADOR ACERO INOXIDABLE. SUELO

DIMENSIONES Y CONEXIONES

750 litros

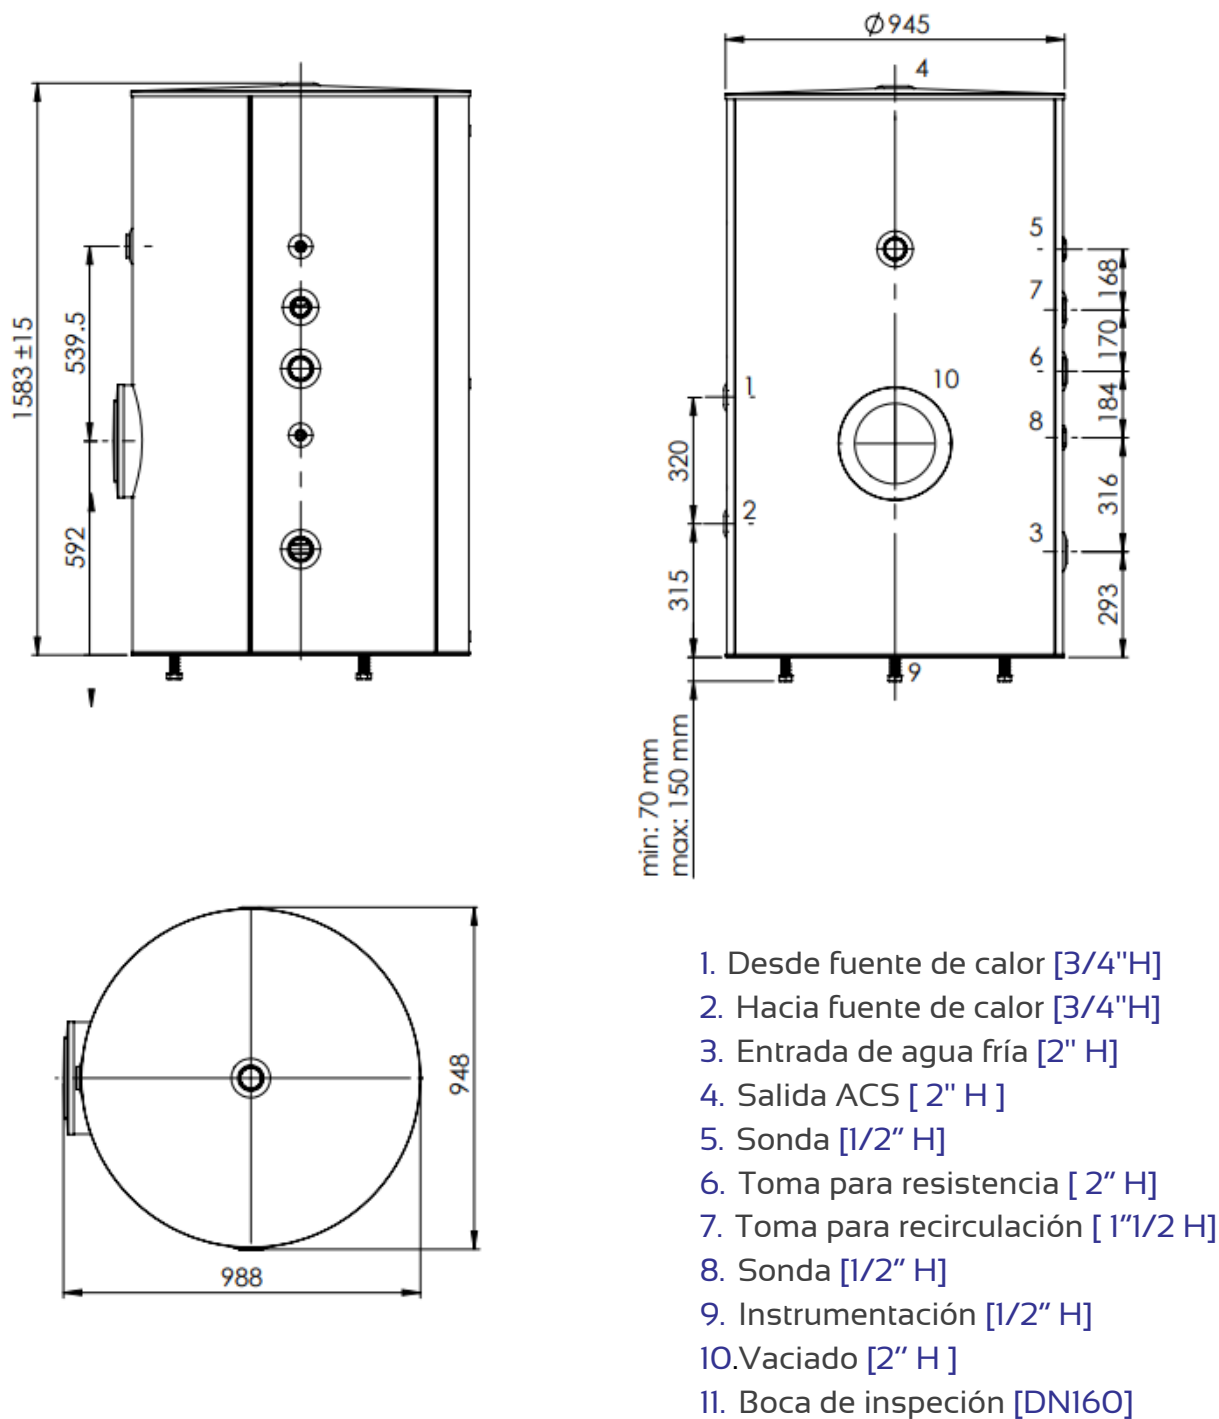


1000 litros

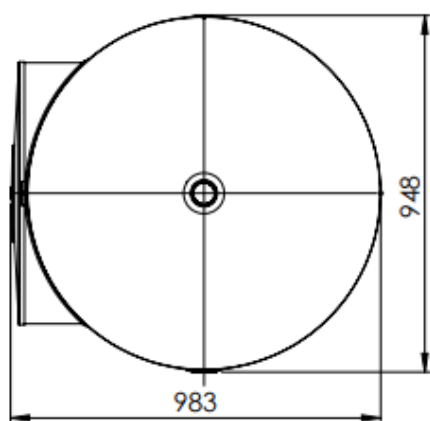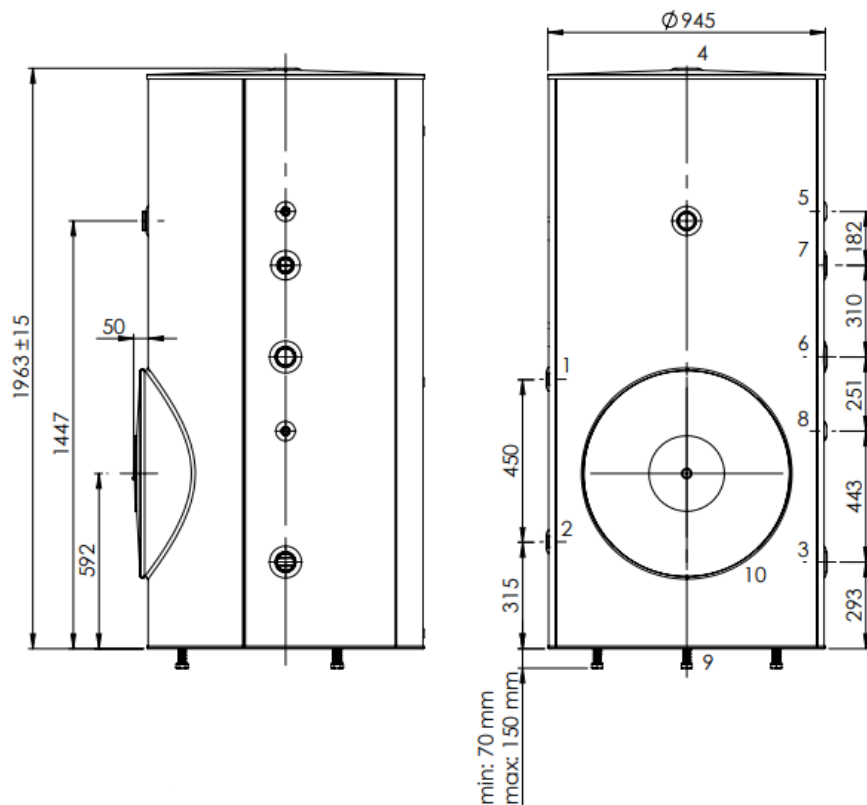




1. Desde fuente de calor [3/4" H]
2. Hacia fuente de calor [3/4" H]
3. Entrada de agua fría [2" H]
4. Salida ACS [2" H]
5. Sonda [1/2" H]
6. Toma para resistencia [2" H]
7. Toma para recirculación [2" H]
8. Sonda [1/2" H]
9. Instrumentación [1/2" H]
10. Vaciado [2" H]
11. Boca de inspección [405mm]

1500 litros

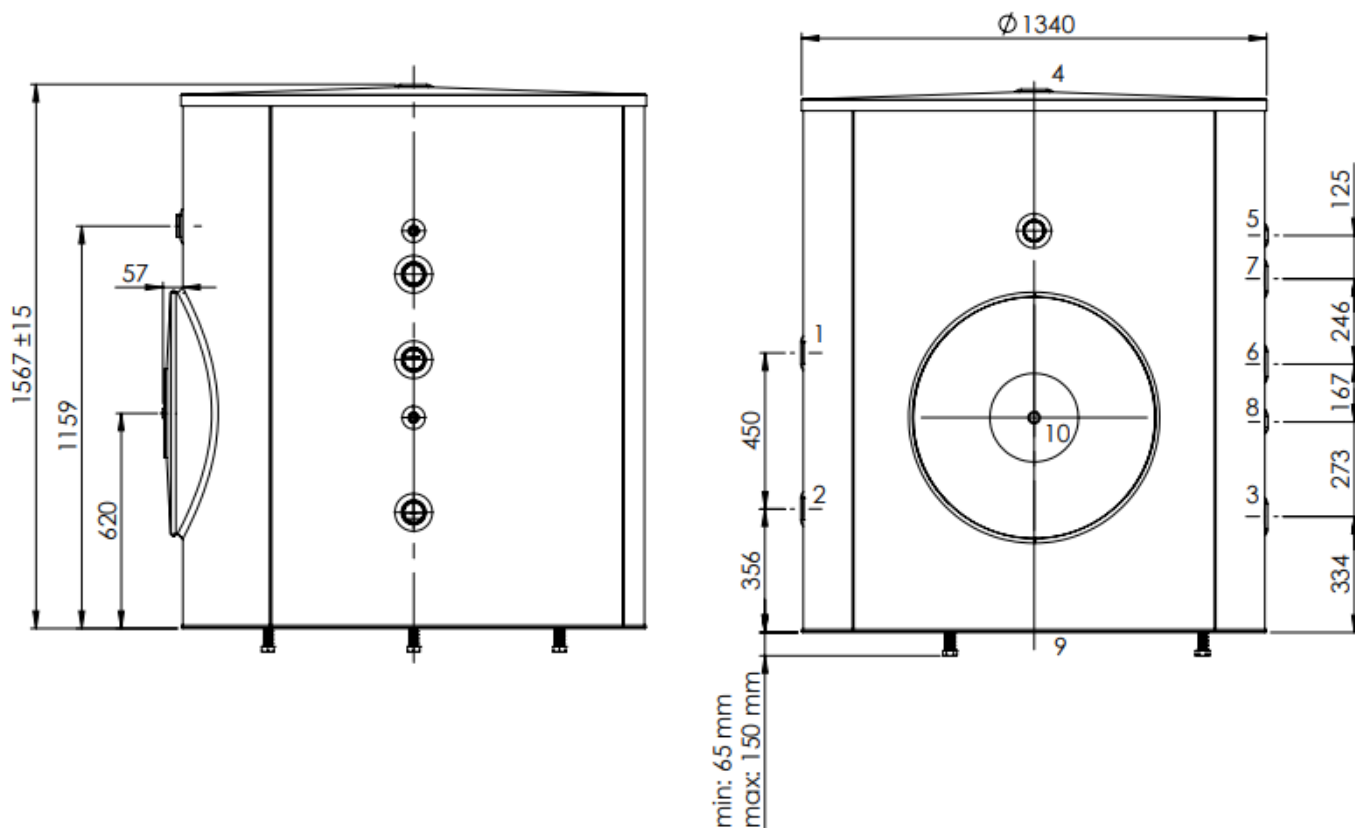

1. Desde fuente de calor [1" 1/2 M]
2. Hacia fuente de calor [1" 1/2 M]
3. Entrada de agua fría [2"H]
4. Salida ACS [2"H]
5. Sonda [1/2" H]
6. Toma para resistencia [2"H]
7. Toma para recirculación [2"H]
8. Sonda [1/2" H]
9. Instrumentación [1/2" H]
10. Vaciado [2"H]
11. Boca de inspección [405mm]

2000 litros

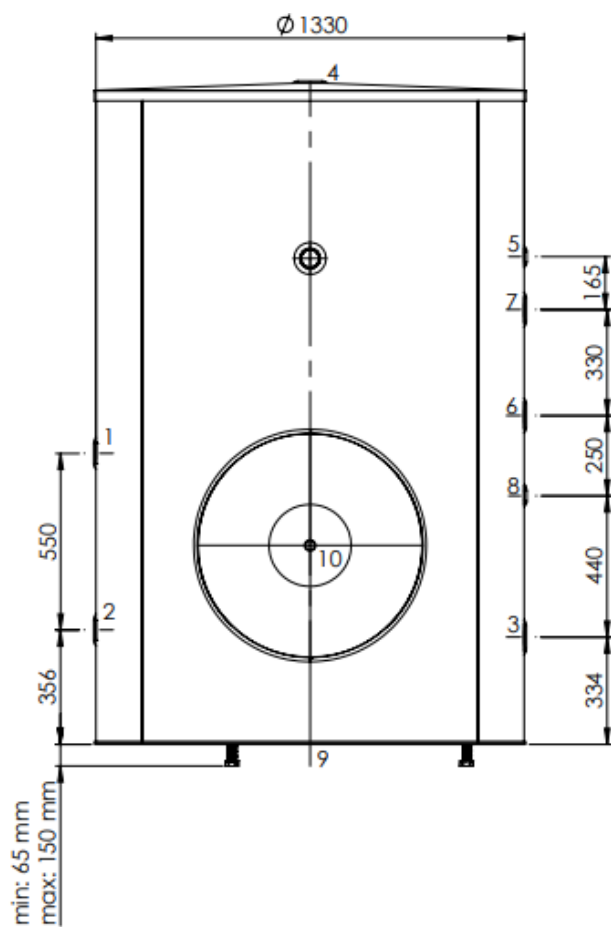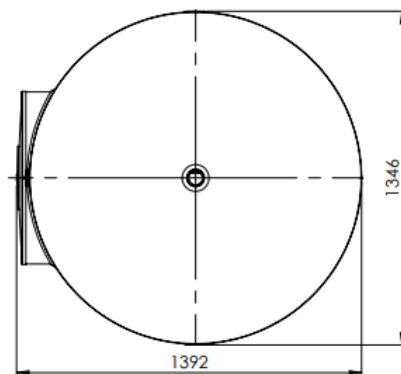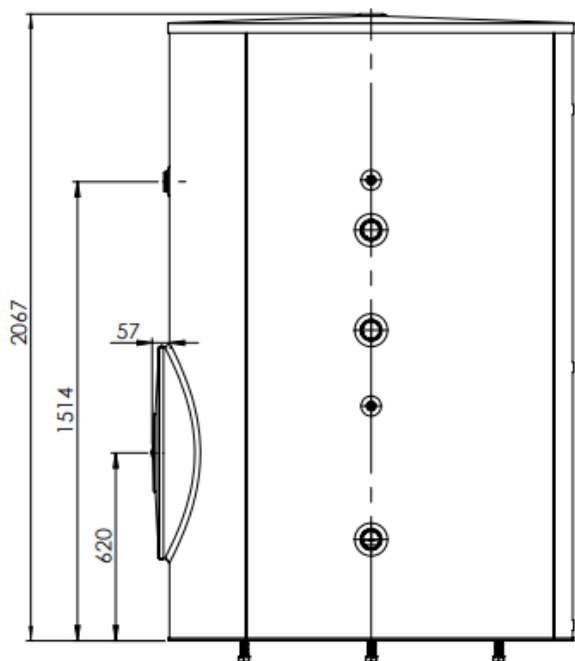


1. Desde fuente de calor [1 1/2" H]
2. Hacia fuente de calor [1 1/2" H]
3. Entrada de agua fría [2"H]
4. Salida ACS [2"H]
5. Sonda [1/2" H]
6. Toma para resistencia [2"H]
7. Toma para recirculación [2"H]
8. Sonda [1/2" H]
9. Instrumentación [1/2" H]
10. Vaciado [2" H]
11. Boca de inspección [405mm]

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

2500 Litros

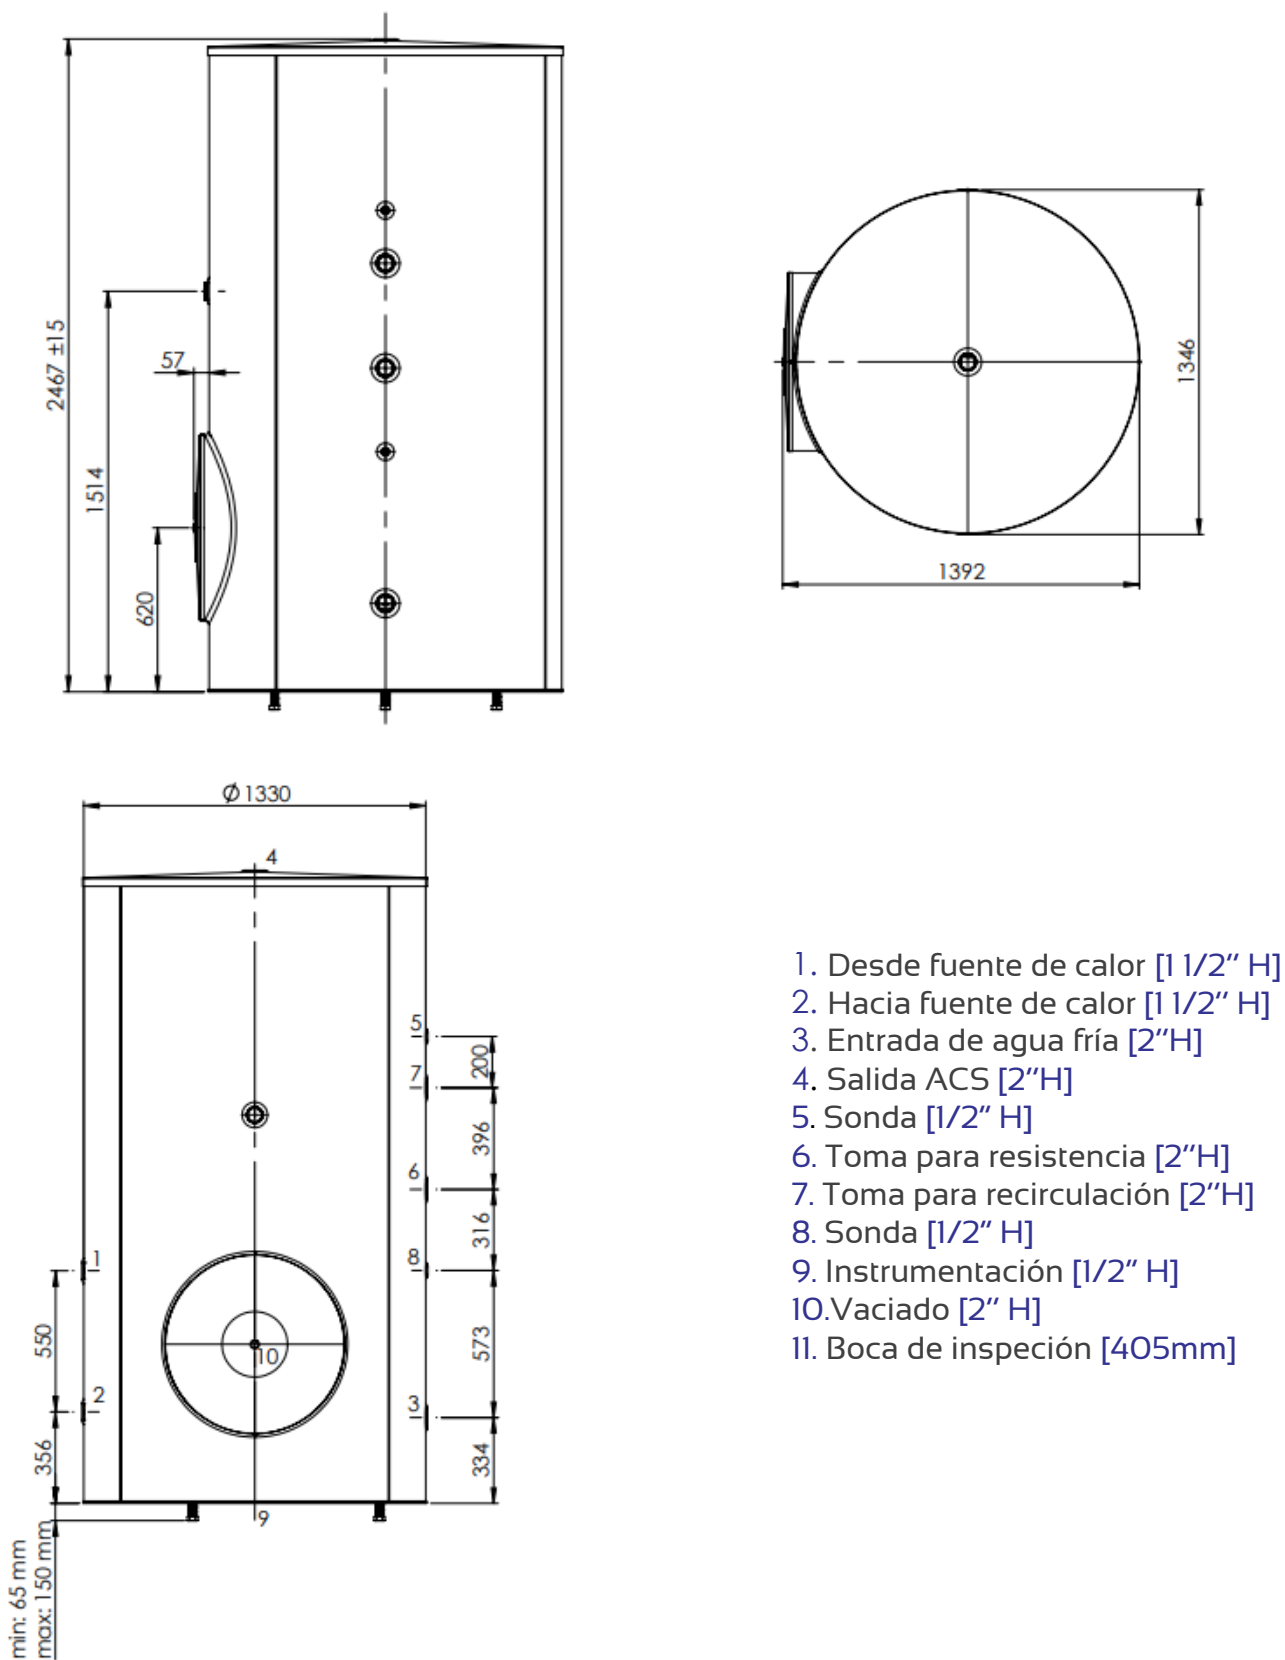

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.