


INTERACUMULADOR AEROTERMIA ACERO INOXIDABLE. MURAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Litros	SWD100M	SWD120M	SWD150M
Capacidad (L)	96	116	150
Peso Vacío (kg)	29	32	36
Presión/Tª máxima	8 bar/95°C		
Material	Acero Inox Duplex 2202		
Resistencia (opcional)	Titanio 1500 W (1 1/4"H)		
Altura mm (A)	680	790	982
Diámetro mm (B)	560	560	560
Aislamiento	Poliuretano rígido PU - 40mm y 42kg/m³		
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado		
Protección	No necesita ánodo de magnesio		
Intercambiador			
Superficie (m²)	1,20	1,50	1,84
Volumen (l)	4,20	4,80	8,00
Material	AISI corrugado DN25 / DN32 (150L)		
Caudal recomendado (l/min)	16	18	26
Perdida de carga (mca)	0,80	1,10	0,40
Potencia intercambiador (kW)	11,20	12,60	18,10
Presión Tª Máx.	6 bar/ 100°C		

Nota: Son aptos para su instalación en el exterior

DIMENSIONES Y CONEXIONES:

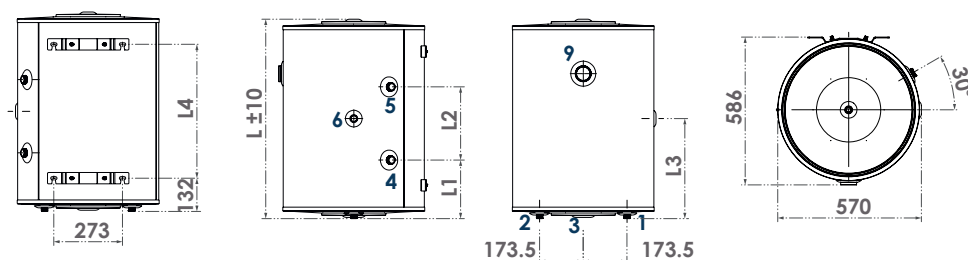

1. Entrada fría [3/4" M] ; 150L [1" M]
2. Salida caliente [3/4" M; 150L [1" M]
3. Resistencia [1 1/4" H]
4. Ida a aerotermia [1" M]
5. Retorno aerotermia [1" M]
6. Recirculación/Sonda [1/2" H]*
7. Vaciado [1/2" H]
8. Recirculación/Sonda; Solo 150L [1/2" H]
9. Termómetro



Alzado Posterior 150L
(Modelo Mural)

(mm)	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
SWD100M	680	232	241	342	-	-	-	-	-
SWD120M	790	232	291	397	-	-	-	-	-
SWD150M	982	229	410	229	721	209	168	223	-

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com