


INTERACUMULADOR VITRIFICADO DE 1 SERPENTÍN

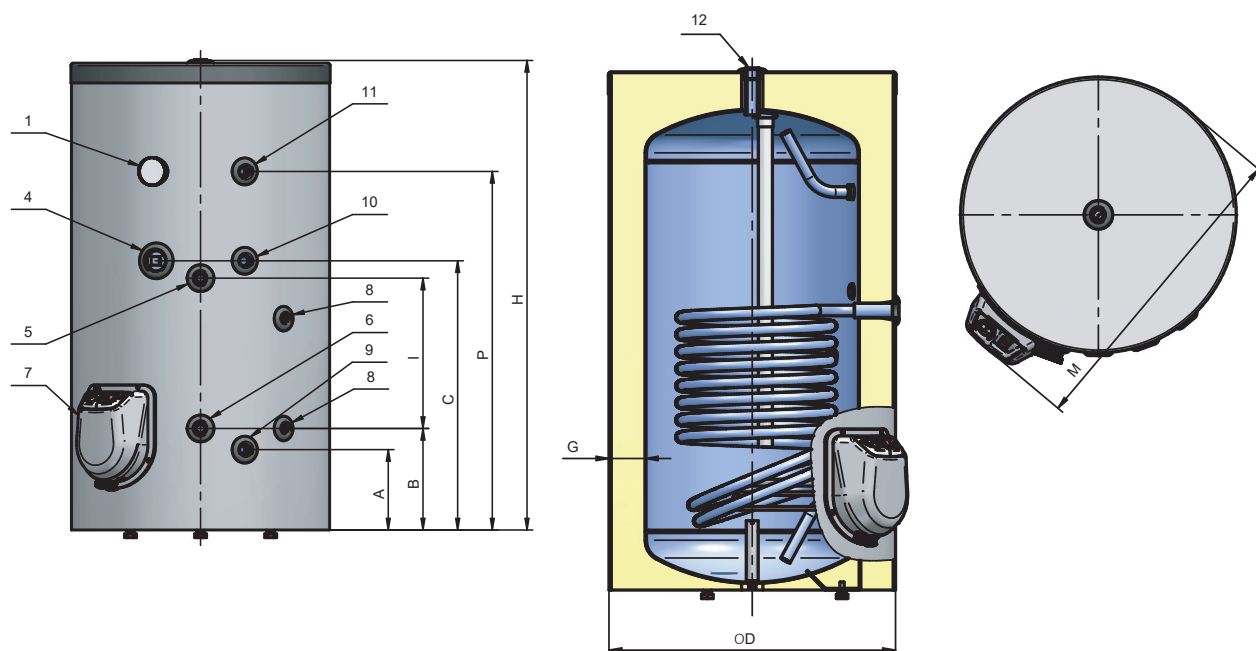

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			FV15060S	FV20060S	FV30067S	FV50080S
Litros reales (L)			145	186	264	476
Clase de eficiencia energética			B	B	B	B
Pérdida de calor permanente (w)			46	48	50	71
Presión nominal (MPa)			0.8	0.8	0.8	0.8
Temperatura de trabajo(°C)			110/95	110/95	110/95	110/95
Espesor de aislamiento (mm)			75	75	85	80
Peso bruto(kg)			60	74	88	150
Material			Acero vitrificado			
Tipo de aislamiento			Poliuretano (FOAM) de alta densidad			
Serpentin 1	Perdida de presión	mbar	30	45	50	20
	Superficie	m2	0,67	0,90	1,12	1,85
	Capacidad de serpentín	L	3,2	4,3	5,4	12,2
	Poder continuo DIN 4708	kW	-	25	35	58
	Flujo según DIN 4708	L/min	-	10	14	24
	Presión trabajo / max. Tª	bar/°C	10/110	10/110	10/110	10/110

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

INTERACUMULADOR VITRIFICADO DE 1SERPENTÍN

DIMENSIONES	FV15060S	FV20060S	FV30067S	FV50080S
A (mm)	210	210	210	265
B (mm)	260	260	265	320
C (mm)	660	855	840	1000
D (mm)	600	600	670	800
G (mm)	75	75	85	80
H (mm)	1150	1430	1605	1765
I (mm)	355	550	530	630
M (mm)	690	690	760	890
P (mm)	890	1155	1315	1425

CONEXIONES	FV15060S	FV20060S	FV30067S	FV50080S
1: Termometro	Si	Si	Si	Si
4: Toma adicional	G1 1/2F	G1 1/2F	G1 1/2F	G1 1/2 F
5: S1 - Impulsión	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F
6: S1 - Retorno	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F
7: Brida para Resistencia*	Si	Si	Si	Si
8: Toma para termostato	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
9: Entrada de agua fría / Drenaje	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F
10: Recirculación	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
11: Salida agua caliente	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F
12: Salida agua caliente	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 1/4 F

*Resistencia no incluida

Resistencias para depósitos FV

- HSET-FV03
- HSET-FV06
- HSET-FV09

Posibilidad de resistencia roscadas 1 1/2" Modelo RE / RL / SL.
Deben tener el mismo largo o inferior que el diámetro del depósito.

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com