


## INTERACUMULADOR SUELO VITRIFICADO CON 1 SERPENTÍN

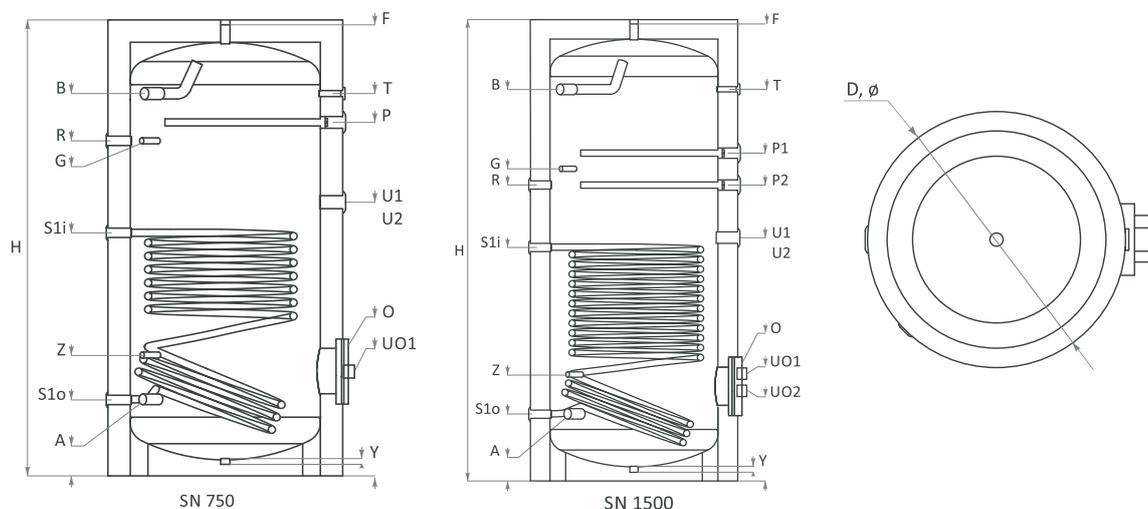

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		SN750	SN1500
Volumen	L	750	1500
Capacidad efectiva	L	709	1100
Altura H / Altura libre mínima	H,mm	2000/2030	2310/2370
Diámetro	D,mm	Ø 950	Ø 1050
Aislamiento		100 mm PU flexible	100 mm PU flexible
Presión trabajo / Temperatura máx.	bar/°C	10/95	10/95
Presión de prueba del depósito	bar	15	15
Resistencia eléctrica (opcional)	kW	2□(3÷7.5)	5□(3÷7.5)
Peso	kg	242	423
Entrada de agua fría	A,mm	Rp1 <sup>1/2</sup> "/300	Rp1 <sup>1/2</sup> "/320
Salida de agua caliente	B,mm	Rp1 <sup>1/2</sup> "/1630	Rp1 <sup>1/2</sup> "/1975
Recirculación	R,mm	Rp1"/1405	Rp1"/1487
Presión de trabajo/ Tª máx. serpentín S1	bar/°C	16/110	16/110
Presión de prueba del serpentín S1	bar	25	25
Volumen del serpentín S1	L	12.95	18.50
Superficie del intercambiador S1	m <sup>2</sup>	2.1	3.0
Entrada de serpentín	S1i,mm,Rp1"	970	1180
Salida de serpentín	S1o,mm,Rp1"	300	320
Potencia intercambio DIN 4708 80/60/45°C., S1	kW (m3/h)	80(1.97)	80(1.97)
NL - coeficiente de potencia a 60°C	NL 60°C	32	64
Caída de presión Δp, S1	Δp,mbar	210	310
Vaina para sensor de temperatura	G,mm,Rp1/2"	1435	1487
Conexión para purgador	F,mm,Rp1"	1950	310/260
Abertura de inspección   Brida	O,mm, Ø,mm	280/450 Ø 200	400/560 Ø 400
Conexión de vaciado	Y,mm,Rp1"	20	40
Termómetro	T,mm,Rp1/2"	1630	1975
Ánodo de protección	P,mm,Rp1 <sup>1/4</sup> "	1435	2x 2090
Toma de corriente del calentador del mantel	U,mm,	Rp1 <sup>1/2</sup> "/1040	2x Rp1 <sup>1/2</sup> "/1210
Toma de corriente del calentador de la tapa en la boca de inspección	Uo,mm,	Rp1 <sup>1/2</sup> "/405	3x Rp1 <sup>1/2</sup> "/460
Vaina adicional para sensor	Z,mm,Rp1/2"	535	535

\*Resistencia eléctrica - opcional

**IMPORTANTE:** Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España  
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com