


INTERACUMULADOR TEFLONADO CON SERPENTÍN EXTRAIBLE

Litros	2000L	2500L	3000L	4000L	5000L
Capacidad (L)	1990	2346	2989	4043	4854
Peso Vacío (kg)	351	435	587	546	696
Temperatura (°C)	70				
Presión Max. (bar)	6				
Serpentín (m²)	SR3C (2,63m²)	SR3C (2,63m²)	SR4C (3,20m²)	SR5C (4,54m²)	SR6C (6,34m²)
Altura mm (A)	2470	2230	2730	2650	2760
Diámetro mm (Ø)	1300	1450	1450	1700	1800
Boca mm (Ø)	400	400	400	400	400
Material	Acero teflonado				
Aislamiento mm	Poliuretano flexible de 100 mm				

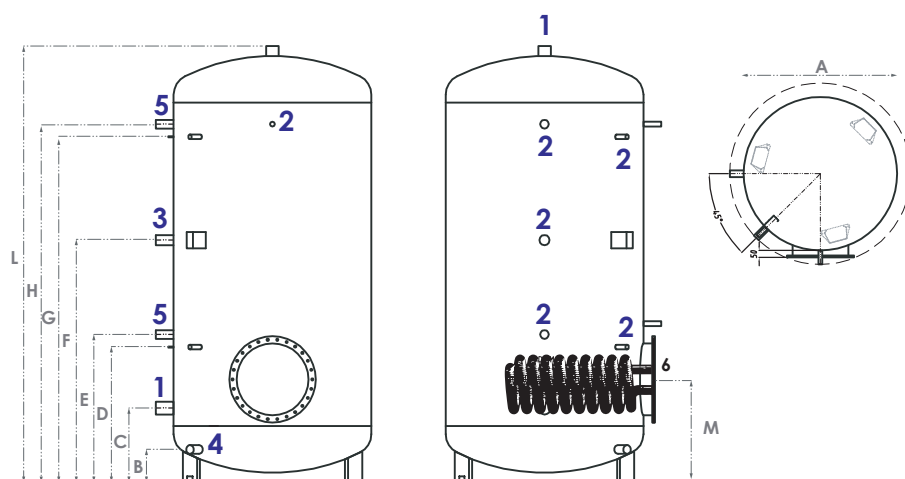

DIMENSIONES

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
VSDN/SI	2000	1100	180	410	750	820	1345	1920	1990	555	1085	1670	2425	570
	2500	1250	190	425	770	840	1290	1690	1760	580	1065	1525	2200	595
	3000	1250	190	475	795	865	1455	2195	2265	580	1165	1860	2700	595
	4000	1500	260	470	855	925	1470	2070	2140	650	1195	1850	2600	660
	5000	1600	250	460	855	925	1480	2160	2230	645	1200	1900	2690	650

CONEXIONES

	VSDN2000	VSDN2500	VSDN3000	VSDN4000	VSDN5000
1. Salida ACS	2"	2"	2"	3"	3"
2. Termometro	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
3. Sonda	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
4. Drenaje	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
5. Entrada AF	2"	2"	2"	3"	3"
6. Anodo / Sonda	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
7. Anodo	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
8. Resistencia / recirculación	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
9. Drenaje	1 1/4"	1"	1"	1"	1"

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com