


INTERACUMULADOR VITRIFICADO CON 1 SERPENTÍN PARA ACS

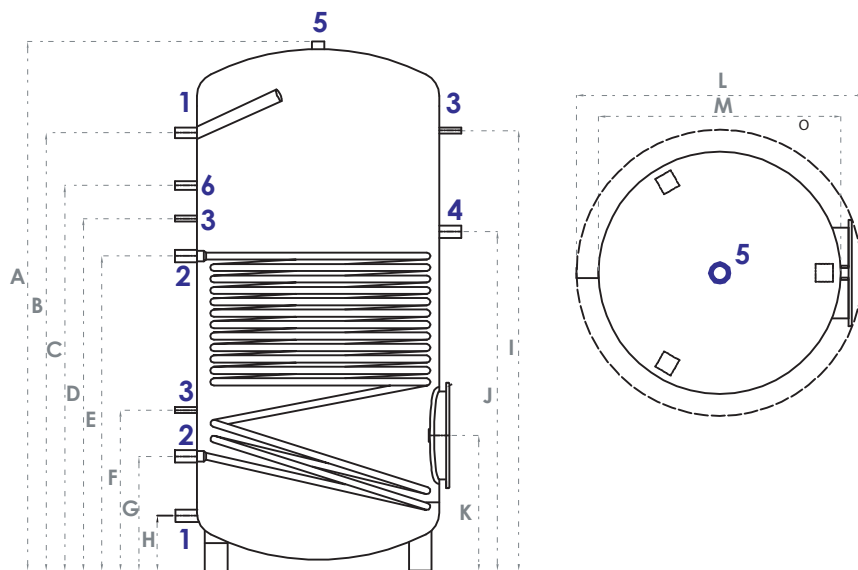

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	BW1000	WWDN2000
Volumen (L)	930	1950
Peso Vacío (kg)	235	351
Presión máx. (bar) / Tª máx.	10/95	10/95
Pérdida permanente (W)	142	101
Brida(mm)	480/400	
Aislamiento (mm)	Poliuretano flexible de 100 mm	
Altura con aislamiento (mm)	2205	2470
Ø con aislamiento (mm)	990	1300
Superficie de intercambio serpentín (m²)	2,40	4,30
Volumen serpentín (L)	15,10	26,00
Aplicación	Acumulación ACS e Inercia	

DIMENSIONES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1000	2140	1830	1660	1495	1120	600	380	240	1830	1220	470	990	790
2000	2405	1990	1750	1600	1430	730	520	250	2000	1540	615	1300	1100

CONEXIONES

	BW1000	WWDN2000
1. Entrada/Salida ACS	1¼"	1½"
2. Entrada/salida serpentín	1¼"	1¼"
3. Termostato / sonda	1/2"	1/2"
4. Resistencia	1½"	1½"
5. Anodo	1½"	1½"
6. Recirculación	1"	1"

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
 Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com