


INTERACUMULADOR ACERO NEGRO DE 1 SERPENTÍN

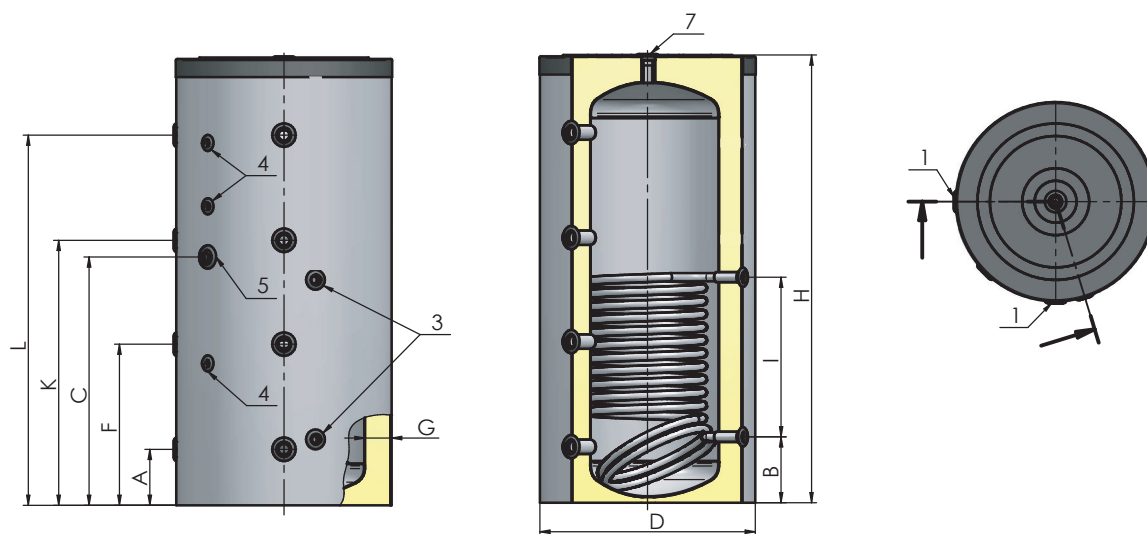

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BCS300

BCS500

Litros reales		L	300	500
Clase de eficiencia energética			B	B
Pérdida de calor permanente		w	50	71
Presión nominal		MPa	0.3	0.3
Temperatura de trabajo		°C	95	95
Espesor de aislamiento		mm	85	80
Peso bruto		kg	83	129
Material			Acero negro	
Tipo de aislamiento			Poliuretano (FOAM) de alta densidad	
Serpentin 1	Perdida presión (EN12897)	mbar	75	40
	Superficie	m2	1,12	1,85
	Capacidad de serpentín	L	5,44	12,15
	Intercambiador de calor inferior de potencia térmica según EN 12897 (15-60 ° C; 15 l / min; 80 ° C)	kW	18,1	27,6
	Tiempo de calentamiento de 15 a 60 ° C con intercambiador de calor inferior (15 l / min; 80 ° C) (EN 12897)	min	30	43


IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

INTERACUMULADOR ACERO NEGRO DE 1 SERPENTÍN

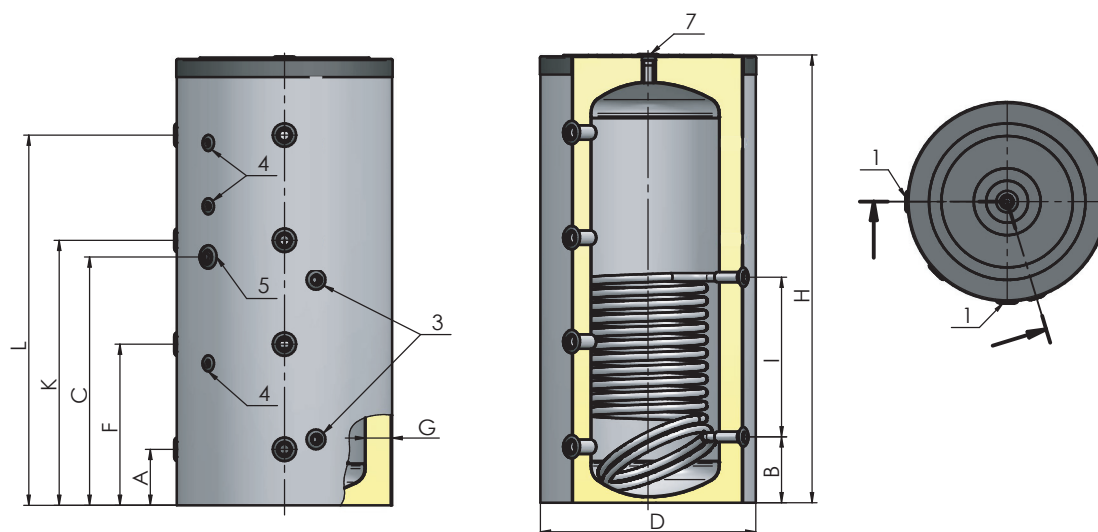

DIMENSIONES

	BCS300	BCS500
A (mm)	205	220
B (mm)	235	260
C (mm)	835	980
D (mm)	670	800
F (mm)	575	635
G (mm)	85	80
H (mm)	1605	1765
I (mm)	530	630
K (mm)	945	1045
L (mm)	1315	1460

CONEXIONES

	BCS300	BCS500
1: Entrada/ Salida	G1 1/2 F	G1 1/2 F
3: Intercambiador de calor inferior	G3/4 F	G1 F
4: Toma para termostato	G1/2 F	G1/2 F
5: Toma adicional	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Entrada/ Salida	G3/4 F	G1 1/4 F

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com