

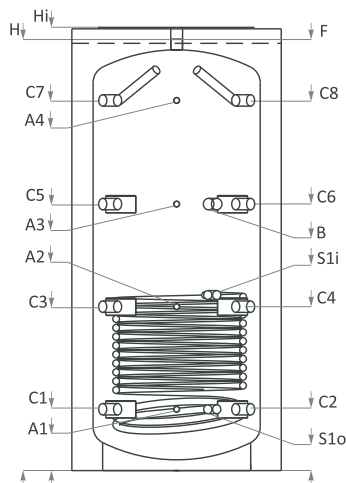


DEPÓSITO DE ACERO NEGRO CON 1 SERPENTÍN

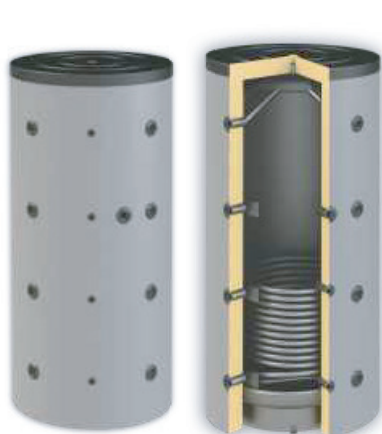

- C.** Entrada / salida [1 1/2"]
A. Toma para sensor [G1/2"]
B. Toma para resistencia [1 1/2"]
F. Toma de ventilación [1 1/2"]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PBMR800	PBMR1000	PBMR1500
Volumen (L)	800	1000	1500
Altura	1888	2089	2290
Diametro	990	990	1200
Temperatura máxima (° C)	95	95	95
Presión nominal (Bar)	3	3	3
Peso bruto(kg)	125	144	228
Material	Acero negro		
Tipo de aislamiento	Poliuretano Flexible 100 mm		
Tª máxima serpentín (° C)	110	95	95
Presión nominal serpentín (Bar)	16	3	3
Volumen Serpentín (L)	14	15,2	20,65
Superficie serpentín (m²)	2,30	2,48	3,40

Conexiones	1, mm, Rp1/2"	2, mm, Rp1/2"	3, mm, Rp1/2"	4, mm, Rp1/2"	B, mm, Rp1 1/2"	C1, mm, Rp1 1/2"	C2, mm, Rp1 1/2"	C3, mm, Rp1 1/2"	C4, mm, Rp1 1/2"	C5, mm, Rp1 1/2"	C6, mm, Rp1 1/2"	C7, mm, Rp1 1/2"	C8, mm, Rp1 1/2"	F, mm, Rp1 1/2"
PBMR800	290	710	1090	1750	1090	290	290	710	710	1090	1090	1750	1750	2039
PBMR1000	290	775	1260	1750	1260	290	290	775	775	1260	1260	1750	1750	2039
PBMR1500	339	833	1327	1821	1260	339	339	833	833	1327	1327	1821	1821	2140

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com