DEPÓSITO COMBINADO MÁS INERCIA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Capacidad	l	250 / 60
Alto / Altura de montaje	mm	H - 1720 / HM - 1910 / D - 650
Aislamiento		50mm PU Rígido (DIN 4753-8)
Presión/ Tª Máxima	bar/C°	10/95
Presión/ Tª Máxima inercia	bar/C°	3/95
Presión de prueba del tanque	bar	15
Peso	kg	215
Entrada de agua fría	mm	A - Rp1" 530
Salida inercia	mm	B - Rp1" 95
Salida agua caliente	mm	C - Rp1" 1500
Salida inercia 2	mm	E - Rp1" 250
Recirculación	mm	F - Rp3/4" 1338
Presión/ Tª Máxima serpentín	bar/C°	16/110
Presión de prueba del serpentín	bar	25
Volumen Serpentín	l	28
Superficie intercambio serpentín	m²	4,27
Entrada / Salida serpentín	mm	Is - Rp1" 1495 / Io - Rp1" 530
Potencia prolongada según DIN 4708; 80 ° C / 60 ° C / 45 ° C (serpentín)	kW(m³/h)	72(1.77)/94(2.31)
Coeficiente de potencia NL a 60 °	NL 60 C°	18/29
Caída de presión Δp (serpentín)	mbar	90/120
Abertura de inspección / bridas	mm	Fl - 180 / 110
Termómetro	mm	G - Rp1/2" 1470
Anodo	mm	An - Rp1 1/4" 1645
Toma de sensor adicional	mm	I - Rp1/2" 996 / I2 - Rp1/2" 625
Desaireación	mm	□ - Rp1/2" 311
Sensor inercia	mm	L - Rp1/2" 238
Toma de resistencia inercia	mm	N - Rp1 1/2" 85

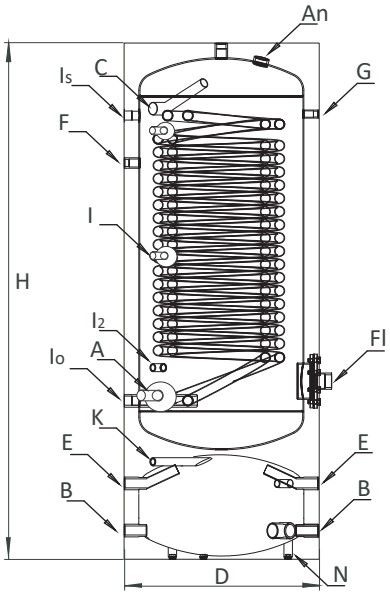



IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.
Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com