


- Dimensiones 180x321x205
- Conexión 3/4"
- Distancia ejes: 70mm

Grupo de bombeo Directo R3: DN20

Compuesto por vía de impulsión (A) con válvula de esfera (C), bomba (D) y válvula de esfera (E) portatermómetro. Vía de retorno (B) con tubo distanciador (F) y válvula de esfera (E) portatermómetro.

DIMENSIONES

Aislamiento en PPE: El caparazón aislante incluye un alojamiento central para la bomba circuladora y un conducto por el cable de la bomba. Las salidas de los cables están arriba y abajo del aislamiento. Dimensiones 180x321x205mm.

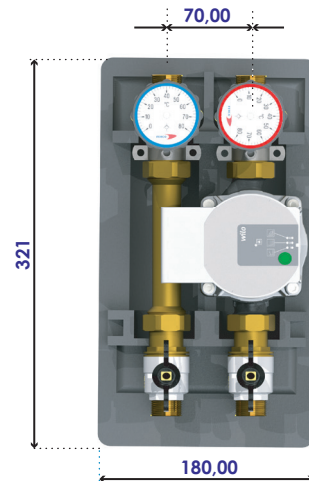

Para una eventual mantención o sustitución de la bomba, cerrar las válvulas de esfera (A) y (E) girando las manoplas en sentido contrario a las agujas del reloj. Terminada la mantención, abrir las válvulas y restablecer la presión del circuito de la instalación.

AMBITO DE UTILIZACIÓN

Para potencias hasta 50 kW (con Δt 20 K) y caudal máximo de 2150 l/h. Valor Kvs: 8,0. Datos calculados con bomba circuladora de 6 m. Para un dimensionamiento más preciso consultar los gráficos de las bombas circuladoras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

PN10. Temperatura máxima 110°C (grupo sin bomba). Conexiones externas disponibles: 1" hembra.


VÁLVULA DE RETENCIÓN 20 MBAR

Siempre presente en las válvulas de esfera (B) de la vía de retorno, impide la circulación natural del fluido (efecto termosifón)




RERVERSIBILIDAD DE LAS VÍAS. VÍA DE IMPULSIÓN IZQUIERDA.

A todos los módulos hidráulicos R2 se puede invertir la vía de impulsión de la derecha (standard) a la izquierda.

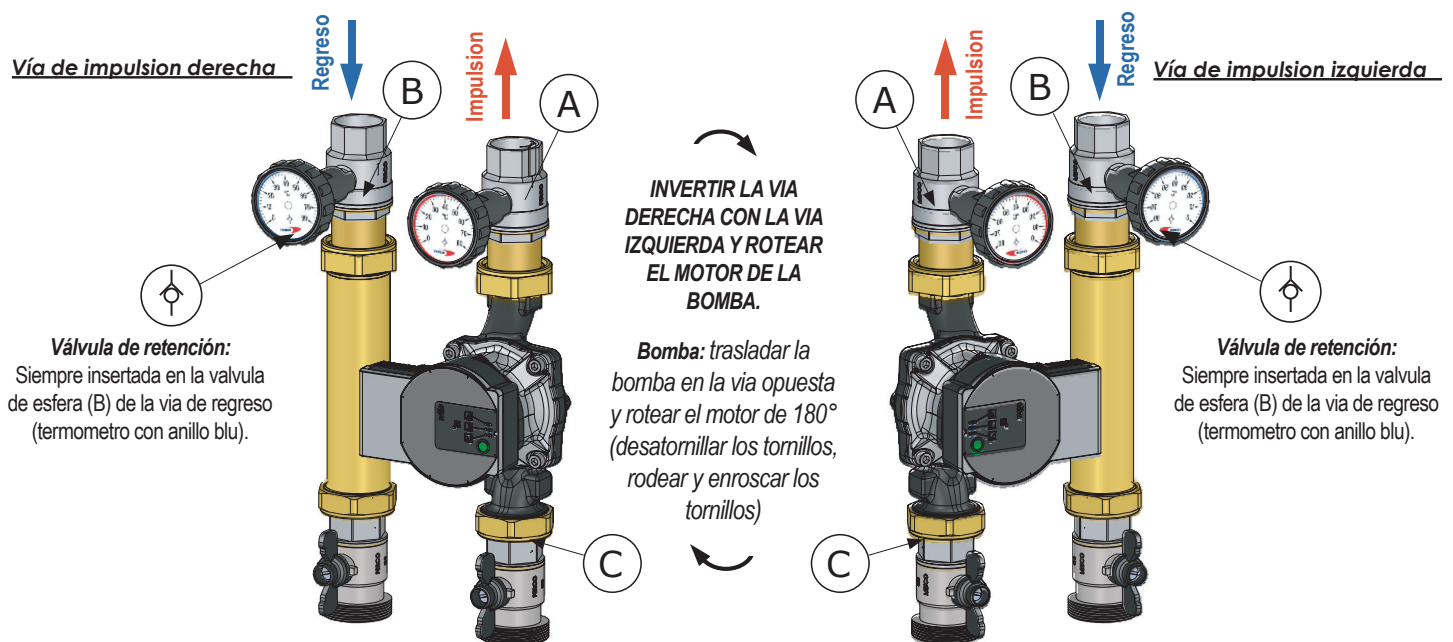

- (A) Válvula de esfera en la vía de impulsión (termómetro con anillo rojo)
- (B) Válvula de esfera en la vía de regreso. (termómetro con anillo blu) con válvula de retención

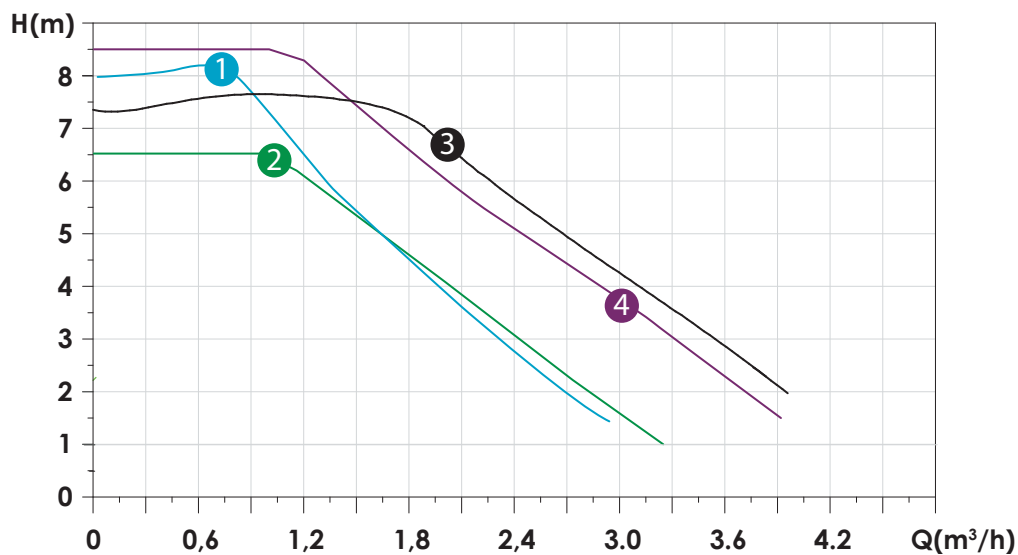

Cuervas aproximadas. Consultar ficha técnica para mayor detalle

BOMBAS PREMONTADAS EN EL GRUPO

1

FAMP15/8T1
HYBRID



65W
8 mca
2.9 m³/h

2

Wilo 15/6



43W
6,7 mca
3.2 m³/h

3

Grundfos 15/70



75W
7,5 mca
3.9 m³/h

4

Wilo 15/8
HYBRID



75W
8,4 mca
3.8 m³/h