


DEPÓSITO DE ACS EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX. MURAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Litros	ACSD100M	ACSD120M	ACSD150M
Capacidad (L)	96	116	150
Peso Vacío (kg)	27	30	31
Presión/Tª máxima	8 bar/95°C		
Conexión ACS	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Conexión AF	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Material	Acero Inox Duplex 2201		
Resistencia (opcional)	Titanio 1500 W (1 1/4" H)		
Altura mm (A)	784	909	1114
Diámetro mm (B)	560	560	560
Aislamiento	Poliuretano rígido PU - 40mm y 42kg/m³		
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado		
Potección	No la necesita		

Nota: Son aptos para su instalación en el exterior

DIMENSIONES Y CONEXIONES:

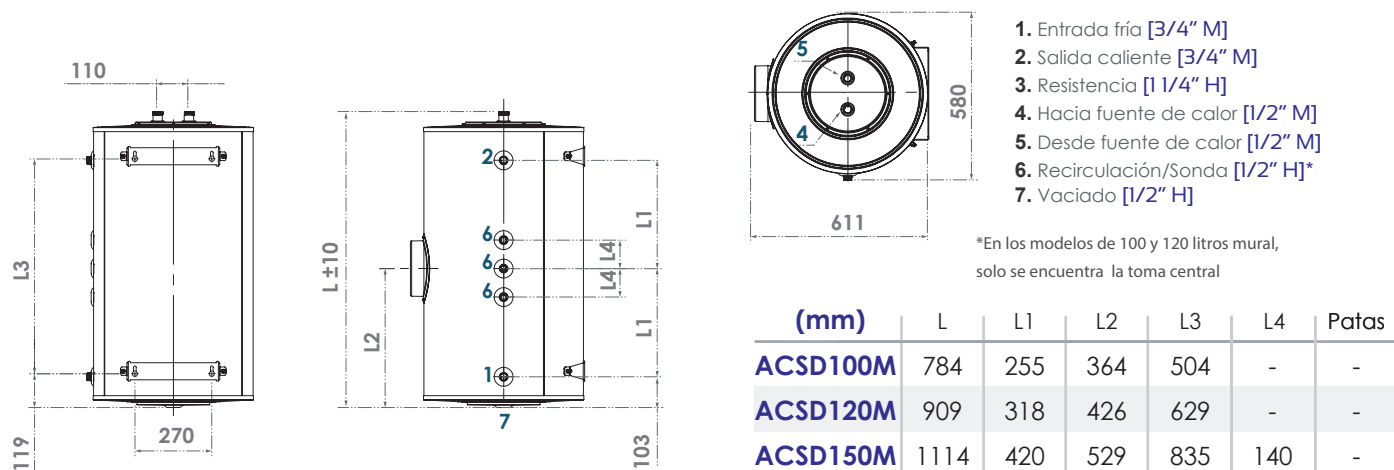

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com