


DEPÓSITO ACERO INOXIDABLE PARA INERCIA

Datos técnicos	DIIGV1000	DIIGV1500	DIIGV2000	DIIGV2500	DIIGV3000	DIIGV4000	DIIGV5000
Capacidad (L)	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Peso Vacío (kg)	p.d	p.d	p.d	p.d	p.d	p.d	p.d
Temperatura (°C)	5 a 90						
Presión Máx. (bar)	6						
Altura (H) mm	1950	2450	2000	2400	2650	2600	2600
Diámetro (Ø) mm	1115	1115	1415	1415	1415	1660	1910
Material	Acero inoxidable 444		Acero inoxidable 316L				
Aislamiento	Virola: Poliuretano 42kg/m³. Cuerpo: Lana mineral. Espesor 80 mm						
Exterior	P.V.C. Náutico Flexible ; Acolchado, impermeable. Válido para exterior.						

PLANO DE DETALLE

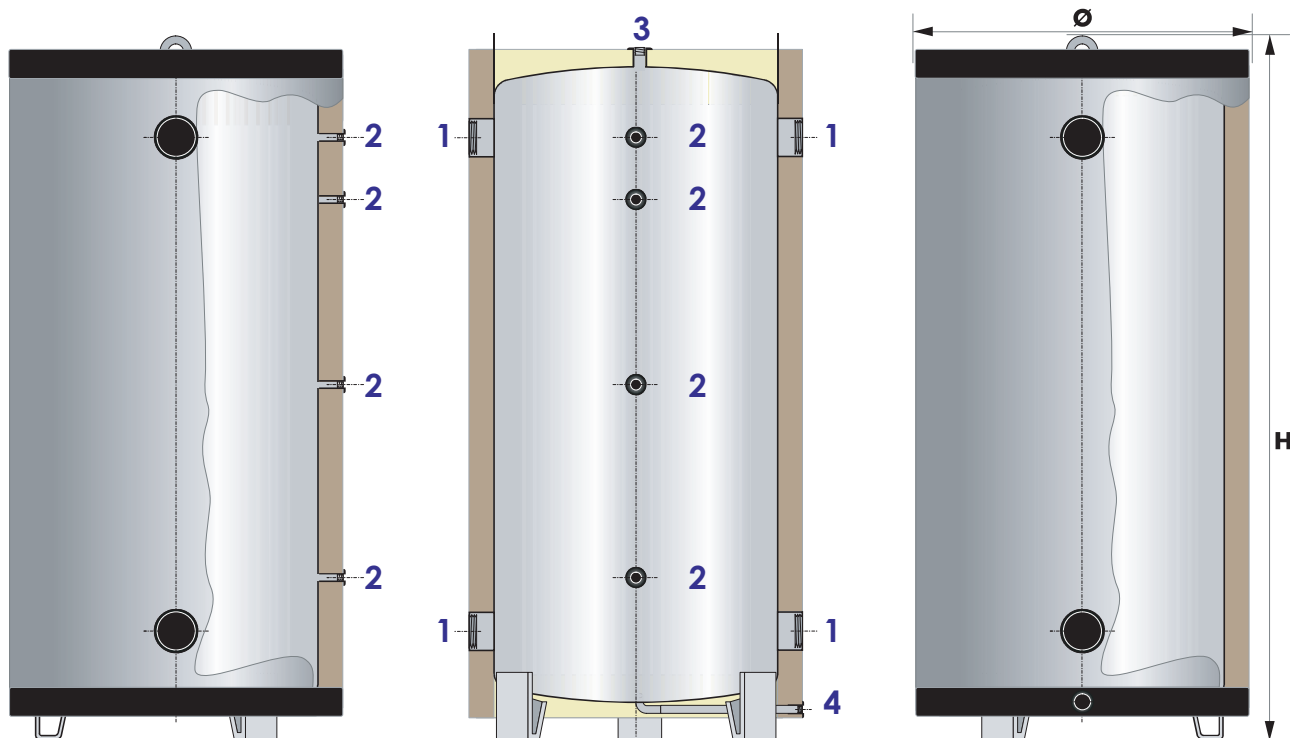

Conexiones	DIIGV1000	DIIGV1500	DIIGV2000	DIIGV2500	DIIGV3000	DIIGV4000	DIIGV5000
1. Ida y retorno	3"H	4"H	4"H	4"H	4"H	4"H	4"H
2. Accesorios	½"H	½"H	½"H	½"H	½"H	½"H	½"H
3. Purga	1"H	1"H	1"H	1"H	1¼"H	1¼"H	1¼"H
4. Drenaje	1"H	1"H	1¼"H	1¼"H	2"H	2"H	2"H

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
 Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com