

## DEPÓSITO DE INERCIA EN ACERO INOXIDABLE

Litros	INAXD80	INAXD100	INAXD150	INAXD200	INAXD300
Capacidad (L)	80	100	143	190	272
Peso Vacío (kg)	25	27	30	39	51
Temperatura (°C)	-10 a 100				
Presión Máx. (bar)	6				
Longitud mm	667	777	1047	1327	1827
Diámetro mm	540	540	540	540	540
Material	Acero inoxidable dúplex 2201				
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m3. Espesor 40mm.				
Exterior	Acero galvanizado lacado en gris				

Depósitos preparados para la instalación en exterior e interior. ( En caso de montaje en exterior debe estar protegido ante las inclemencias del tiempo)

### DIMENSIONES Y CONEXIONES :

Dimensión [mm]	INAXD80	INAXD100	INAXD150	INAXD200	INAXD300
a	267	294	362	432	557
b	85	112	180	250	375
c	85	112	180	250	375
d	130	185	320	460	710
e	222	222	222	222	222
f	404	514	-	-	-
L	667	777	1047	1327	1827
Diámetro	540	540	540	540	540

#### Circuito inercia

1. Purga de tanque [1/2 " H]
2. Ida a calefacción [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-400]
3. Sonda / Vál. seguridad 3 bar [1/2 " H]
4. Retorno calefacción [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-500]
5. Retorno caldera / aerotermia [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-500]
6. Ida caldera / aerotermia [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-500]
7. Vaciado [1/2 " H]
8. Resistencia eléctrica [1"1/4 H 80-150, 1"1/2 H 200-500]


**IMPORTANTE:** Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.




FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España  
 Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

**DIMENSIONES Y CONEXIONES :**

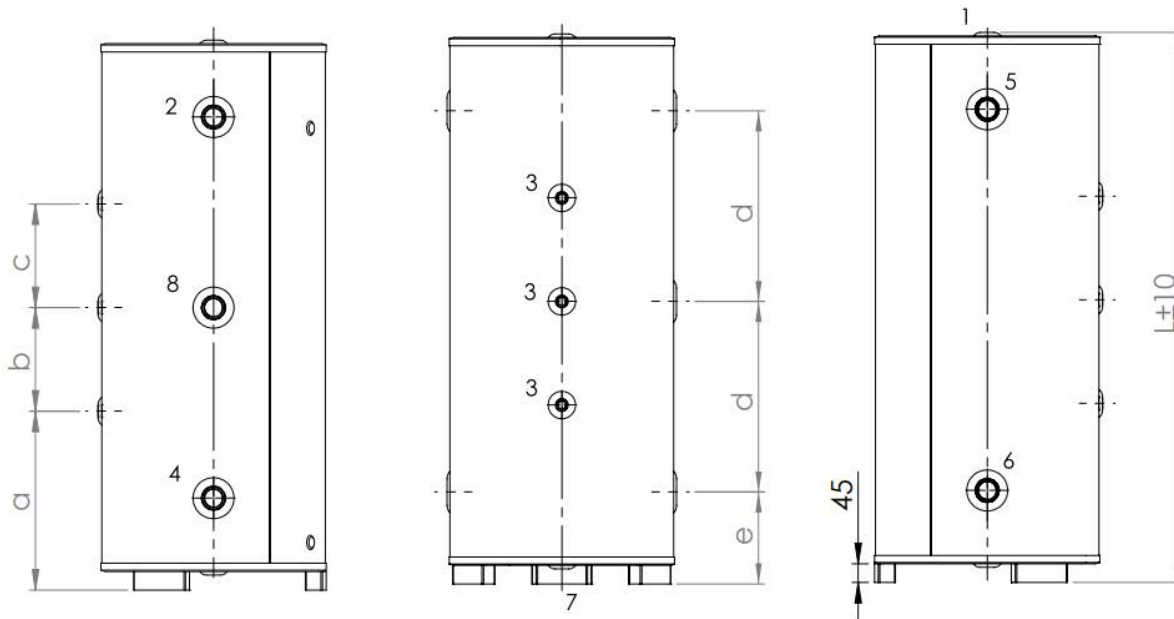

**Dimensiones agarres  
modelos murales:**



**IMPORTANTE:** Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.