


INTERACUMULADOR ACERO NEGRO DE 2 SERPENTINES

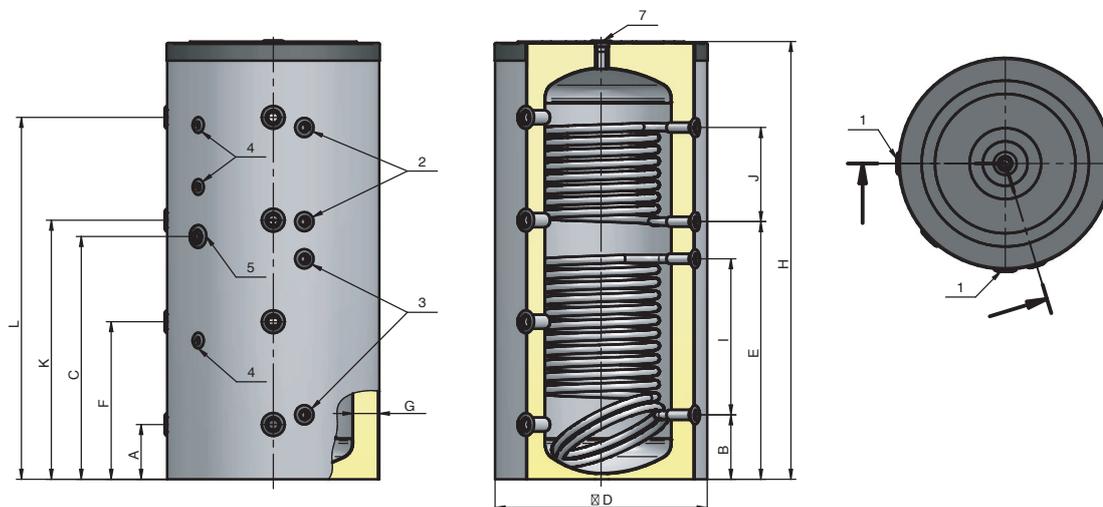

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			BCS2-300K	BCS2-500K
Litros reales	L		300	500
Clase de eficiencia energética			B	B
Pérdida de calor permanente	W		52	76
Presión nominal	MPa		0.3	0.3
Temperatura de trabajo	°C		95	95
Espesor de aislamiento	mm		85	80
Peso bruto	kg		96	144
Material			Acero negro	
Tipo de aislamiento			FOAM Rígido	
Serpentin 1	Perdida de presión (EN12897)	mbar	50	35
	Superficie	m ²	1,12	1,85
	Capacidad de serpentín	L	5,44	12,15
Serpentin 2	Perdida de presión (EN12897)	mbar	55	55
	Superficie	m ²	0,86	1,15
	Capacidad de serpentín	L	4,18	7,53


IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

INTERACUMULADOR ACERO NEGRO DE 2 SERPENTINES

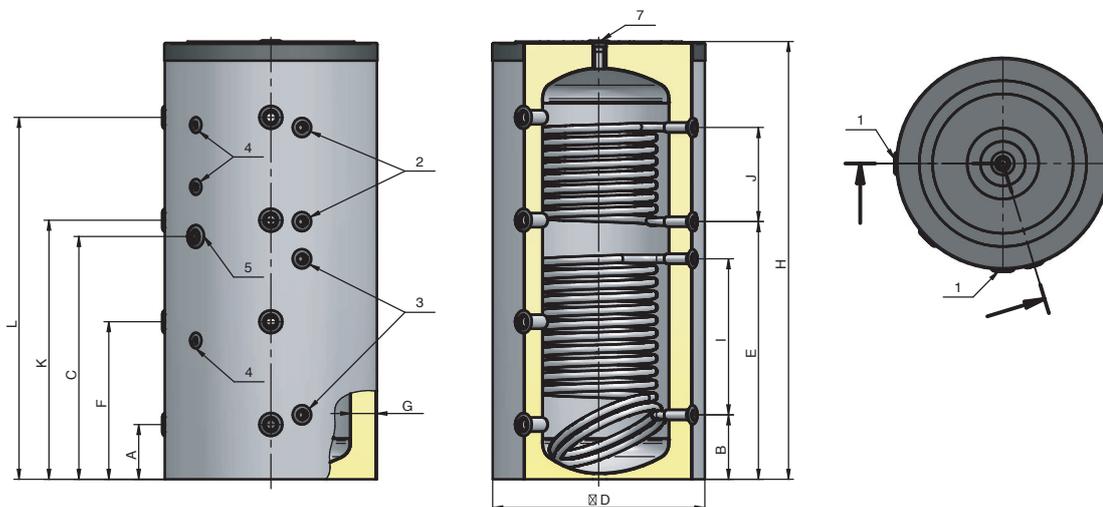

DIMENSIONES

	BCS2-300K	BCS2-500K
A (mm)	205	220
B (mm)	235	260
C (mm)	835	980
D (mm)	670	800
E (mm)	885	1040
F (mm)	575	635
G (mm)	85	80
H (mm)	1605	1765
I (mm)	530	630
J (mm)	400	380
K (mm)	945	1045
L (mm)	1315	1460

CONEXIONES

	BCS2-300K	BCS2-500K
1: Entrada/ Salida	G1 1/2" F	G2" F
2: Intercambiador de calor superior (S2)	G3/4" F	G1" F
3: Intercambiador de calor inferior (S1)	G3/4" F	G1" F
4: Toma para termostato	G1/2" F	G1/2" F
5: Toma adicional	G1 1/2" F	G1 1/2" F
7: Entrada/ Salida	G3/4" F"	G1 1/4" F

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
 Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com