


INTERACUMULADOR ACERO NEGRO DE 2 SERPENTINES

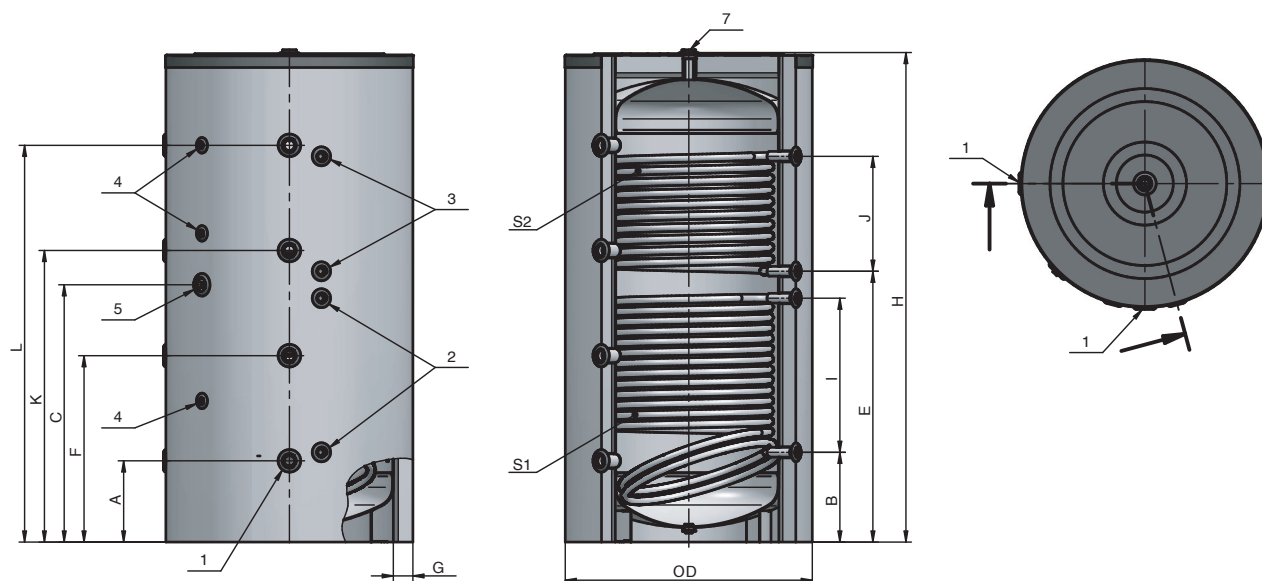

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			BCS2-750F	BCS2-1000F	BCS2-1500F	BCS2-2000F
Capacidad		L	721	920	1455	1978
Clase de eficiencia energética			-	-	-	-
Pérdida de calor permanente		W	127	137	161	186
Presión nominal		MPa	0.3	0.3	0.3	0.3
Temperatura de trabajo		°C	95	95	95	95
Espesor de aislamiento		mm	80	80	100	100
Peso bruto		kg	195	230	342	414
Material			Acero negro			
Tipo de aislamiento			FOAM Rígido			
Serpentin 1	Perdida de presión (EN12897)	mbar	50	70	70	80
	Superficie	m²	2,03	3,04	3,04	4,25
	Capacidad de serpentín	L	13,34	19,95	19,95	27,94
Serpentin 2	Perdida de presión (EN12897)	mbar	20	40	30	50
	Superficie	m²	1,22	2,03	2,03	2,73
	Capacidad de serpentín	L	7,99	13,34	13,34	17,97


IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

INTERACUMULADOR ACERO NEGRO DE 2 SERPENTINES

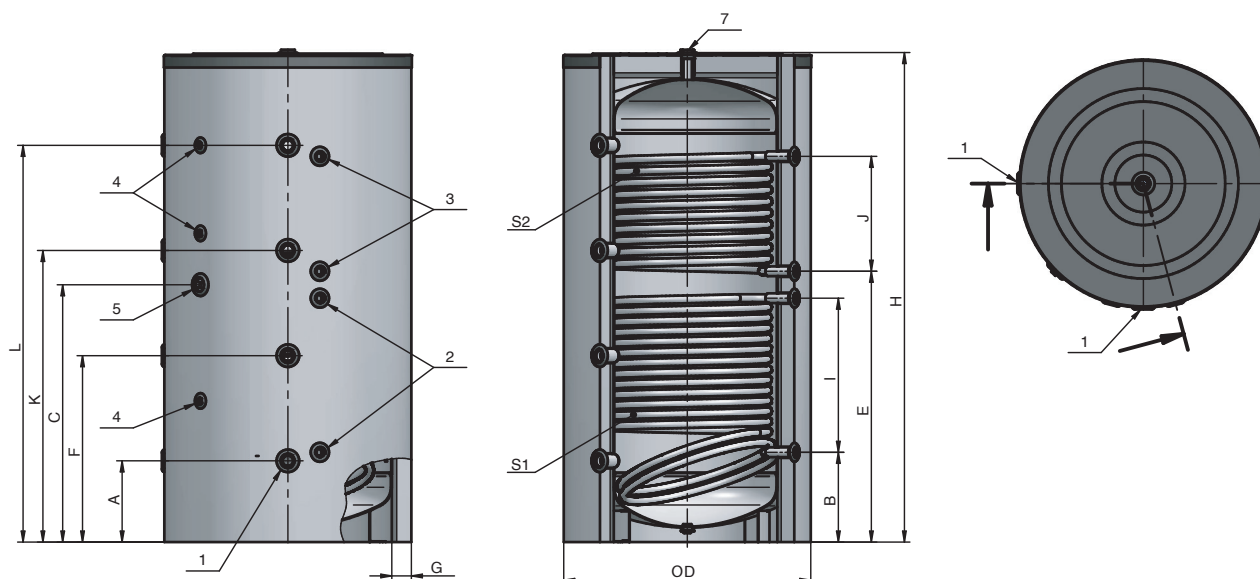

DIMENSIONES

	BCS2-750F	BCS2-1000F	BCS2-1500F	BCS2-2000F
A (mm)	330	330	385	395
B (mm)	360	360	425	435
C (mm)	890	1045	1220	1230
D (mm)	1010	1010	1250	1400
E (mm)	940	1100	1245	1255
F (mm)	645	755	845	855
G (mm)	80	80	100	100
H (mm)	1665	2000	2210	2255
I (mm)	470	630	730	730
J (mm)	290	470	470	470
K (mm)	960	1185	1305	1315
L (mm)	1270	1610	1765	1775

CONEXIONES

	BCS2-300K	BCS2-500K	BCS2-750K	BCS2-1000K
1: Entrada/ Salida	G 2" F	G 2" F	G 2" F	G 2" F
2: Intercambiador de calor superior (S2)	G 1" F	G 1" F	G 1" F	G 1" F
3: Intercambiador de calor inferior (S1)	G 1" F	G 1" F	G 1" F	G 1" F
4: Toma para termostato	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F	G 1/2" F
5: Toma adicional	G 1 1/2" F	G 1 1/2" F	G 1 1/2" F	G 1 1/2" F
7: Entrada/ Salida	G 1 1/4" F	G 1 1/4" F	G 2" F	G 2" F

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com