

DEPÓSITO DE ACS EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX. SUELO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Litros	ACSD150	ACSD200	ACSD300	ACSD500
Capacidad (L)	150	190	280	480
Peso Vacío (kg)	31	39	51	72
Presión/Tª máxima	8 bar/95°C			
Conexión ACS	1" M	1" M	1" M	1" M
Conexión AF	1" M	1" M	1" M	1" M
Material	Acero Inox Duplex 2101			
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W		Titanio 3000W	
Altura mm (A)	1014	1234	1747	1990
Diámetro mm (B)	560	560	560	700
Aislamiento	Poliuretano rígido PU - 40mm(100 y 300) y 50mm (500L)y 42kg/m ³			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado			
Potección	No la necesita			

Nota: Son aptos para su instalación en el exterior e interior.

RESISTENCIAS EN ACERO INOXIDABLE PARA MODELO ACSD

- Modelo RE
- Modelo RL
- Modelo TS-I

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.



FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com


DEPÓSITO DE ACS EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX. SUELO

DIMENSIONES Y CONEXIONES

150 a 200 litros

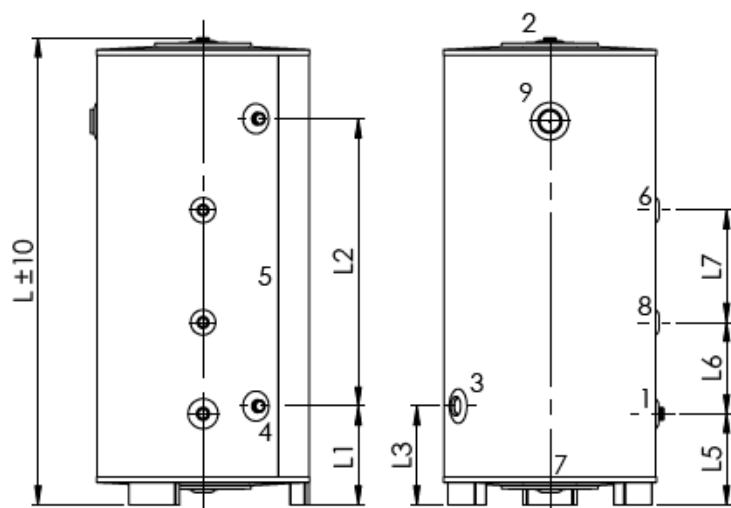

300 Litros

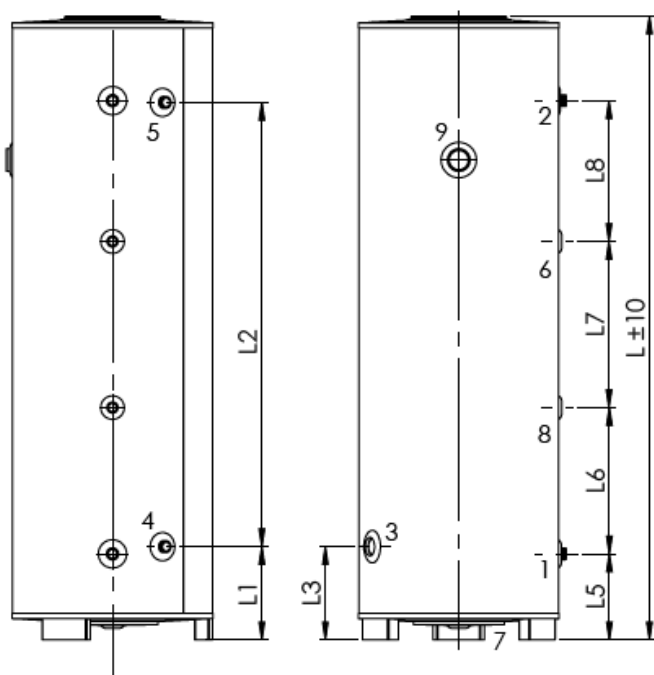

1. Entrada fría [1" M (150L, 200L, 300L)]
2. Salida caliente [1" M (150L, 120L, 300L)]
3. Resistencia [1 1/4" H]
4. Hacia intercambiador fuente de calor [1" M]
5. Desde intercambiador fuente de calor [1" M]
6. Recirculación/Sonda [1/2" H]
7. Vaciado [1/2" H]
8. Recirculación/ Sonda [1/2" H] (150L a 300L)
9. Termómetro

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos



La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

DEPÓSITO DE ACS EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX. SUELO

500 Litros

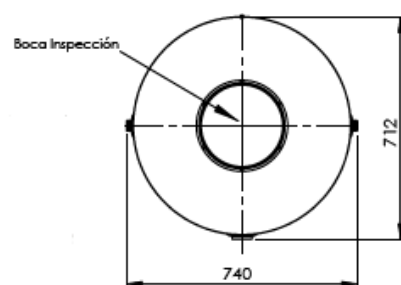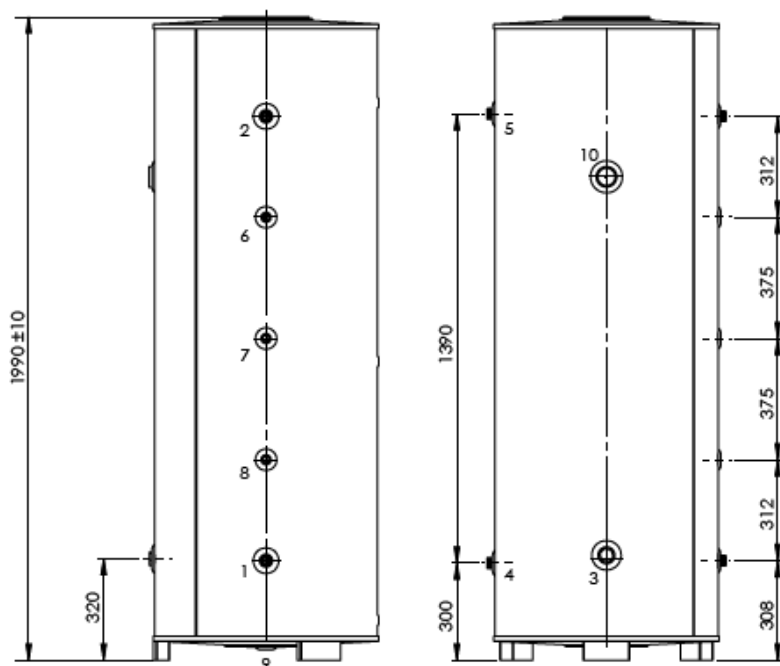

1. Entrada fría [1" M]
2. Salida caliente [1" M]
3. Resistencia [1 1/4" H]
4. Hacia intercambiador fuente de calor [1" M]
5. Desde intercambiador fuente de calor [1" M]
6. Recirculación/Sonda [1/2" H]
7. Recirculación/Sonda [1/2" H]
8. Recirculación/Sonda [1/2" H]
9. Vaciado [1/2" H]
10. Termómetro

(mm)	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
ACSD150	1014	261	340	261	-	241	168	223	-
ACSD200	1234	261	410	261	-	241	241,5	297	-
ACSD300	1747	274	540	274	-	261	389,5	465	390

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com