

DEPÓSITO DE ACS EN ACERO INOXIDABLE DUPLEX. MURAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Litros	ACSD100M	ACSD120M	ACSD150M
Capacidad (L)	96	116	150
Peso Vacío (kg)	27	30	31
Presión/Tª máxima	8 bar/95°C		
Conexión ACS	3/4" M	3/4" M	1" M
Conexión AF	3/4" M	3/4" M	1" M
Material	Acero Inox Duplex 2201		
Resistencia (opcional)	Titanio 1500 W (1 1/4"H)		
Altura mm (A)	680	790	982
Diámetro mm (B)	560	560	560
Aislamiento	Poliuretano rígido PU - 40mm y 42kg/m ³		
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado		
Potección	No la necesita		

Nota: Son aptos para su instalación en el exterior

RESISTENCIAS EN ACERO INOXIDABLE PARA MODELO ACSDM

- Modelo RE
- Modelo RL
- Modelo TS-I

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos


La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.


Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

DIMENSIONES Y CONEXIONES:

100-120 LITROS

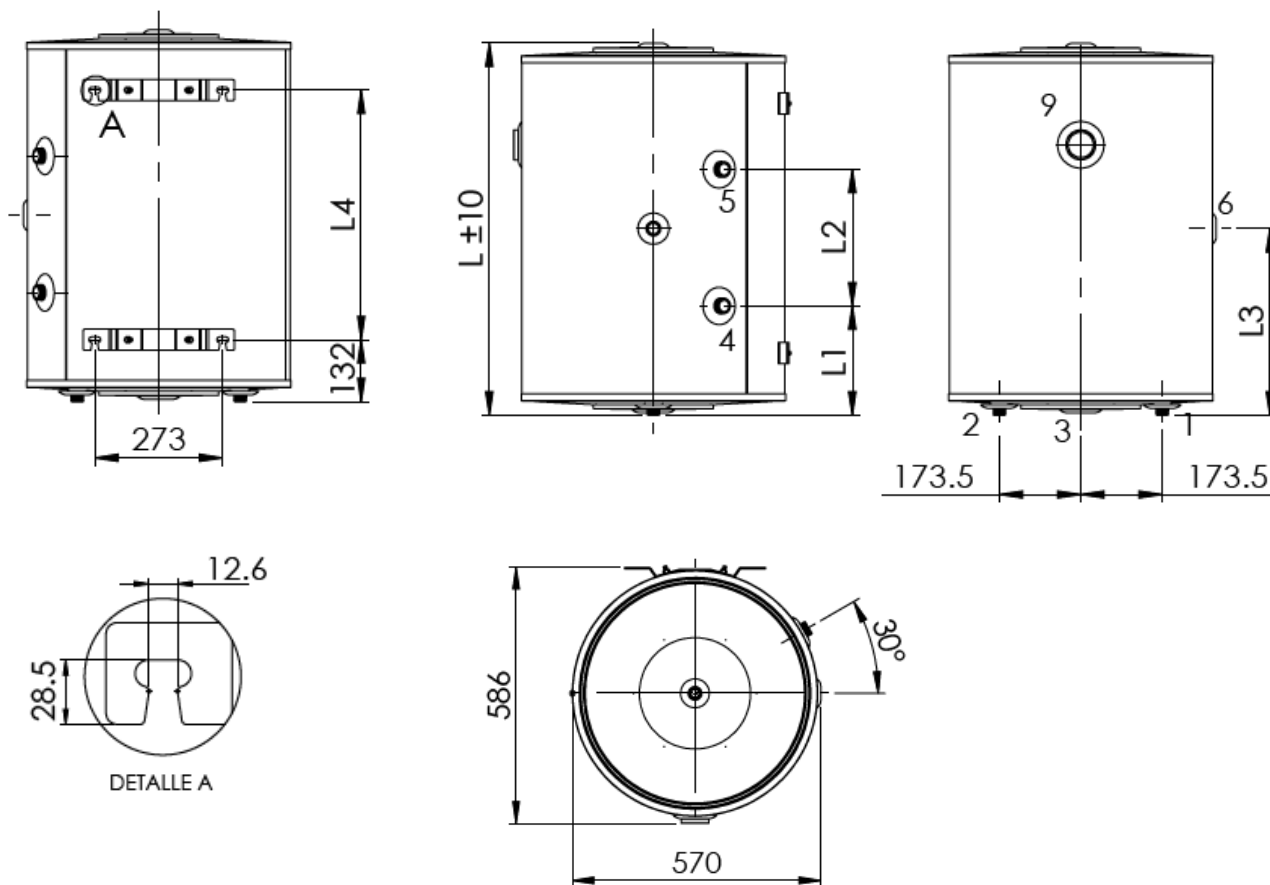

150 LITROS

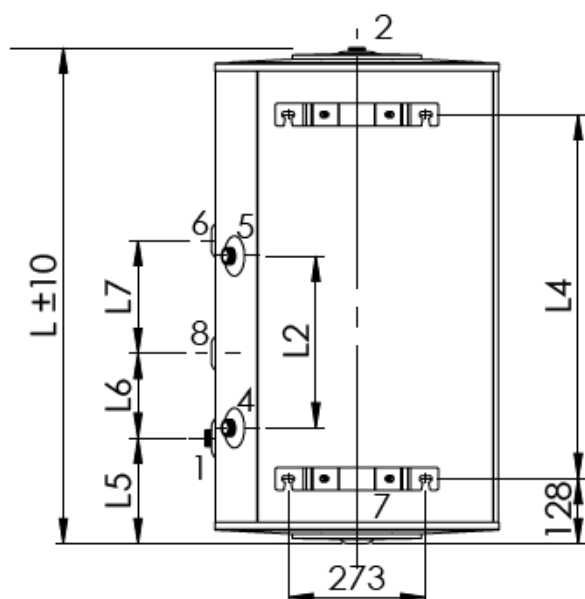

1. Entrada fría [3/4" M (100L, 120L) / 1" M (150L)]
2. Salida caliente [3/4" M (100L, 120L) / 1" M (150L)]
3. Resistencia [1 1/4" H]
4. Hacia intercambiador fuente de calor [1" M]
5. Desde intercambiador fuente de calor [1" M]
6. Recirculación/Sonda [1/2" H]*
7. Vaciado [1/2" H]
8. Recirculación / Sonda [1/2" H]
9. Termómetro

(mm)	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
ACSD100M	680	232	240.5	342	421	-	-	-
ACSD120M	790	232	290.5	397	531	-	-	-
ACSD150M	982	229	340	229	721	209	168	223

IMPORTANTE: Debe estar instalado según nuestro documento condiciones generales garantía de depósitos

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España

Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com