FAN COIL SLIM DE SUELO / PARED

Sistema 2 tubos		MFP20CM	MFP30CM	MFP40CM	MFP50CM	MFP60CM
Alimentación		220V,50Hz,1Ph				
Flujo aire (Velocidad Máx.)	m^3/h	200	300	400	500	600
Air volume(Velocidad Med.)	m^3/h	150	220	300	380	450
Air volume(Velocidad Mín.)	m^3/h	110	160	230	290	340
Refrigeración (Velocidad Máx.)	W	1000	1800	2400	3000	3600
Refrigeración (Velocidad Med.)	W	800	1440	1920	2400	2880
Refrigeración (Velocidad Mín.)	W	650	1170	1560	1950	2340
Calefacción (1)(V. Máx.)	W	1600	2900	3850	4800	5750
Calefacción (1)(V. Med.)		1280	2320	3080	3840	4600
Calefacción (1)(V. Mín.)		830	1510	2000	2500	2990
Calefacción (2 (V. Máx.)	W	2050	3700	4950	6150	7350
Calefacción (3) (V. Máx.)	W	1250	2250	2950	3700	4400
Ruido	dB(A)	38	39	40	41	42
Consumo	W	15	18	20	26	32
Flujo de agua	m3/h	0,17	0,31	0,41	0,51	0,61
Perdida de presión	kPa	4	6	8	10	12
Conexión tubo agua		R1/2"				
Bobina	Tipo	Tubo de cobre de alta eficiencia al desgaste Bobina de aluminio hidrófilo				
Presión máxima de trabajo	Mpa	1,6				
Tubo de condensados (Ø)	mm	21				
Dimensiones netas (L*W*H)	mm	700*130*681	900*130*681	1100*130*681	1300*130*681	1500*130*681

Condición de prueba:
Sistema de 2 tubos
Refrigeración
Temperatura del aire entrante: Bulbo seco 27ºC, Bulbo húmedo 19,5ºC
Temperatura de entrada/salida del agua: 7ºC/ 12ºC
Calefacción(1)
Temperatura de entrada del aire: 20ºC
Temperatura de entrada del agua: 60ºC, Mismo caudal de agua que para la refrigeración
Calefacción(2)
Temperatura de entrada del aire: 20ºC
Temperatura de entrada del agua: 70ºC, Mismo caudal de agua que para la refrigeración
Calefacción(3)
Temperatura de entrada del aire: 20ºC
Temperatura de entrada del agua: 50ºC, Mismo caudal de agua que para la refrigeración

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

DIMENSIONES

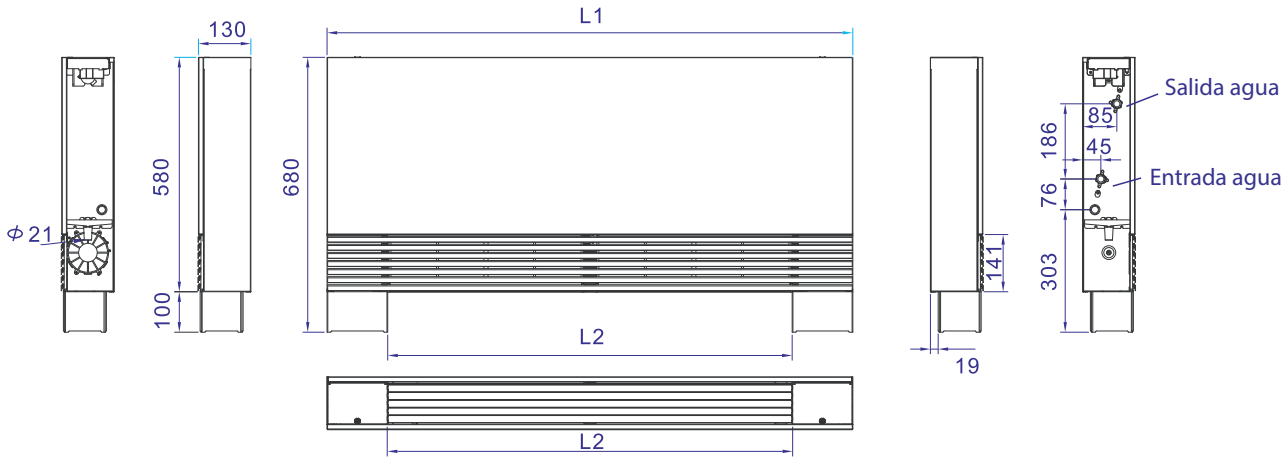

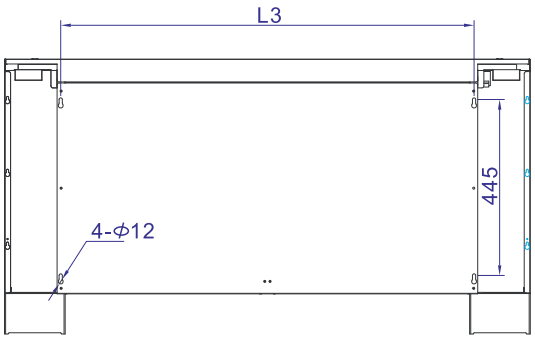

Modelo	L1	L2	L3
MFP20CM	700	400	422
MFP30CM	900	600	622
MFP40CM	1100	800	822
MFP50CM	1300	1000	1022
MFP60CM	1500	1200	1222

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.
Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com